

Світлодіодний накладний світильник


VIDEX®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VL-DLRS-125

VL-DLRS-185

VL-DLRS-245



VL-DLRS-185B


VL-DLRS-245B



VL-DLSS-125


VL-DLSS-185

VL-DLSS-245



VL-DLSS-185B

VL-DLSS-245B



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний світильник Videx— високотехнологічне джерело світла.

Призначений для використання в житлових, торговельних і офісних приміщеннях. Завдяки низькій робочій температурі та невеликим габаритам може розміщуватися в умовах мінімальної відстані між стінами і гіпсокартоном. Абсолютно безшумний. Після монтажу не потребує обслуговування протягом всього періоду експлуатації.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення;
- Дозволяє значно заощадити витрати електроенергії порівняно з альтернативними джерелами світла;
- Стійкий до великої кількості вмикань і вимикань;
- Розсіювач не жовтіє в процесі експлуатації;
- При виготовленні не використовуються шкідливі речовини, при роботі відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання;
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності обслуговування або заміни витратних елементів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

INDEX	1 	2 P _{tot} [W] 	3  <6x ellipse Max/min	4  [mm]	5  [mm] 360° use
VL-DLRS-125	AC185-265V 50Hz/60Hz	12W	5000K	960Lm	1300Lm
VL-DLRS-185		18W		1440Lm	2200Lm
VL-DLRS-185B		18W		1440Lm	2200Lm
VL-DLRS-245		24W		1920Lm	2800Lm
VL-DLRS-245B		24W		1920Lm	2800Lm
VL-DLSS-125		12W		960Lm	1300Lm
VL-DLSS-185		18W		1440Lm	2200Lm
VL-DLSS-185B		18W		1440Lm	2200Lm
VL-DLSS-245		24W		1920Lm	2800Lm
VL-DLSS-245B		24W		1920Lm	2800Lm

INDEX	6 E _i <X> 	7 E _i <X> 	8 cos φ1 	9 	10 	11 
VL-DLRS-125			≥ 0.7	75 mA	Ø142x28mm	270r
VL-DLRS-185			≥ 0.7	112 mA	Ø192x28mm	420r
VL-DLRS-185B			≥ 0.7	112 mA	Ø192x28mm	420r
VL-DLRS-245			≥ 0.7	150 mA	Ø264x29mm	750r
VL-DLRS-245B			≥ 0.7	150 mA	Ø264x29mm	750r
VL-DLSS-125			≥ 0.7	75mA	142x142x28mm	320r
VL-DLSS-185			≥ 0.7	112 mA	192x192x28mm	520r
VL-DLSS-185B			≥ 0.7	112 mA	192x192x28mm	520r
VL-DLSS-245			≥ 0.7	150 mA	264x264x29mm	1000r
VL-DLSS-245B			≥ 0.7	150 mA	264x264x29mm	1000r

12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 
170°	30 000 h	Ra ≥ 80	IP20	ON/OFF 20 000	100% <1 sec.	t°C-20 +40

¹ Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.



19. Вхідна напруга та частота.
20. Потужність вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля) у робочому режимі (Pon).
21. Корельована колірна температура.
22. Номінальний світловий потік світильника.
23. Номінальний корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля), виміряний окремо від корпусу.
24. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності <X>.¹
25. Клас енергоефективності світильника².
26. Коефіцієнт потужності (cos ϕ).
27. Вхідна сила струму.
28. Габаритні розміри виробу.
29. Вага виробу.
30. Кут випромінювання.
31. Номінальний строк служби L70B50.
32. Індекс кольоропередачі.
33. Клас захисту від пилу і вологи. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм.
34. Кількість циклів увімкнення до відмови.
35. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
36. Діапазон робочих температур.
37. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.

20. Не мерехтить.

21. Виріб не містить ртуті.

22. Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів.

23. Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.

24. II клас захисту від ураження електричним струмом - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією.

25. Для використання всередині приміщень.

26. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, може замінюватися без неоправного пошкодження такого світильника лише виробником чи його сервісною службою.

27. Пускорегулювальний апарат може бути замінений лише кваліфікованим фахівцем.

28. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.

29. Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.

30. Виріб відповідає технічним регламентам України.

31. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттеве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Не підлягає утилізації з побутовими відходами.

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – Д. Клас світлорозподілу – Н. Товар відповідає вимогам:



ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017.


КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Світлодіодний світильник.
2. Комплект монтажних гвинтів.
2. Драйвер.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Пакувальна коробка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Перед початком експлуатації світильника необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.

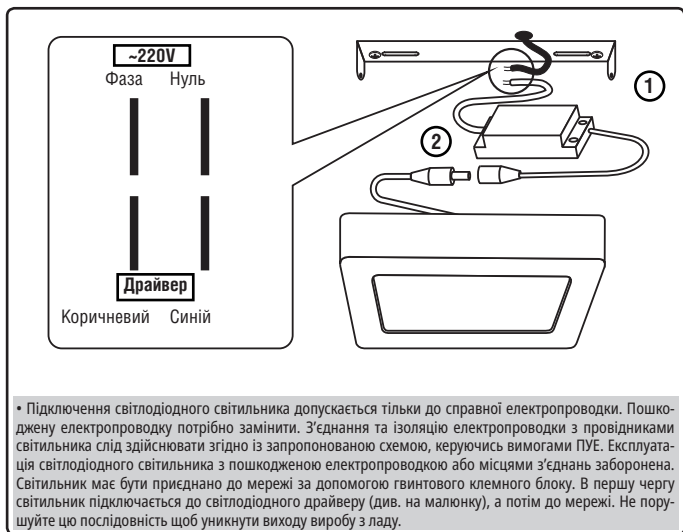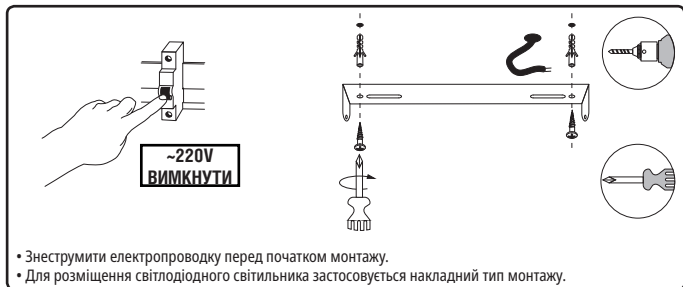

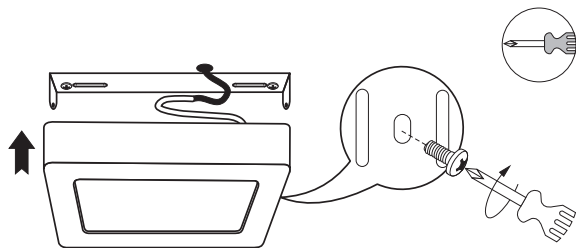

- Світлодіодний світильник кріпиться на рівній поверхні за допомогою монтажних гвинтів.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний світильник повинна зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватись наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування.
Догляд за світильником допускається тільки після відключення живлення.



Переконайтеся, що його корпус охолов.
Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватись сухою, чистою тканиною.



Забораються використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте світильник або його елементи.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умов додержання вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих в

- цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:
- Світильник або драйвер розбились або мають ознаки механічних пошкоджень;
 - На провідниках присутні ознаки короткого замикання;
 - Відсутній чек організації-продавця;
 - Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний світильник;
 - Світильник експлуатувався не в приміщенні;
 - Порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж,
м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757.
Вироблено на виробничих потужностях: ФОШАНЬ КАЙЧЕНГ ЛАЙТІНГ Ко., Лтд Адреса: Ки-
тай, провінція Гуандун, місто Фошань, район Наньхай, місто Шішань, вул. Синьє Західна,
16. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

