

# VIDEX®

## LED FLOODLIGHT F5

Color changeable

# USER MANUAL




Посібник користувача    Návod na obsluhu    Упътване    Lietotāja rokasgrāmata  
Instrukcja obsługi    Felhasználói Útmutató    Εγχειρίδιο χρήστη    Kasutusjuhend  
Uživatelský manuál    Manualul utilizatorului    Βαρτοτοιο οδηγία

### TECHNICAL DATA AND SYMBOLS [P]


INDEX	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7
VL-F5-010CW	10W	1000Lm	900Lm	147x114x22mm	170g	50mA	
VL-F5-020CW	20W	2000Lm	1800Lm	167x126x21mm	250g	100mA	
VL-F5-030CW	30W	3000Lm	2700Lm	185x147x22mm	320g	150mA	
VL-F5-050CW	50W	5000Lm	4500Lm	216x172x23mm	460g	250mA	
VL-F5-100CW	100W	10000Lm	9000Lm	267x217x24mm	640g	500mA	
VL-F5-150CW	150W	15000Lm	13500Lm	301x247x26mm	1kg	750mA	
VL-F5-200CW	200W	20000Lm	18000Lm	338x282x28mm	1.38kg	1000mA	
VL-F5-300CW	300W	30000Lm	27000Lm	419x357x32mm	2.11kg	1500mA	
VL-F5-010CW-S	10W	1000Lm	900Lm	185x114x54mm	210g	50mA	
VL-F5-020CW-S	20W	2000Lm	1800Lm	205x126x54mm	290g	100mA	
VL-F5-030CW-S	30W	3000Lm	2700Lm	221x147x54mm	360g	150mA	
VL-F5-050CW-S	50W	5000Lm	4500Lm	252x172x54mm	500g	250mA	
VL-F5-100CW-S	100W	10000Lm	9000Lm	310x217x52mm	700g	500mA	

P 8 COS φ1 ≥ 0.9	P 9 3000K 5000K 6500K	P 10 F A G	P 11 Free	P 12 Not Dimmable	P 13 CRI Ra ≥ 80
P 14 90°	P 15 30 000 h	P 16 ON OFF 20 000	P 17 <1sec. ON	P 18 Hg Free	P 19 0,5 m
P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 27
P 28 t °C -30°~+50°					

P 8 COS φ1 ≥ 0.9	P 9 3000K 5000K 6500K	P 10 F A G	P 11 Free	P 12 Not Dimmable	P 13 CRI Ra ≥ 80
P 14 90°	P 15 30 000 h	P 16 ON OFF 20 000	P 17 <1sec. ON	P 18 Hg Free	P 19 0,5 m
P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 27
P 28 t °C -30°~+50°					

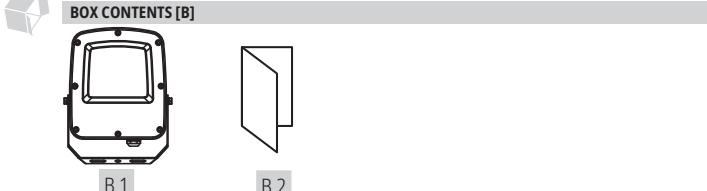

### INSTALLATION / MOUNTING [M]

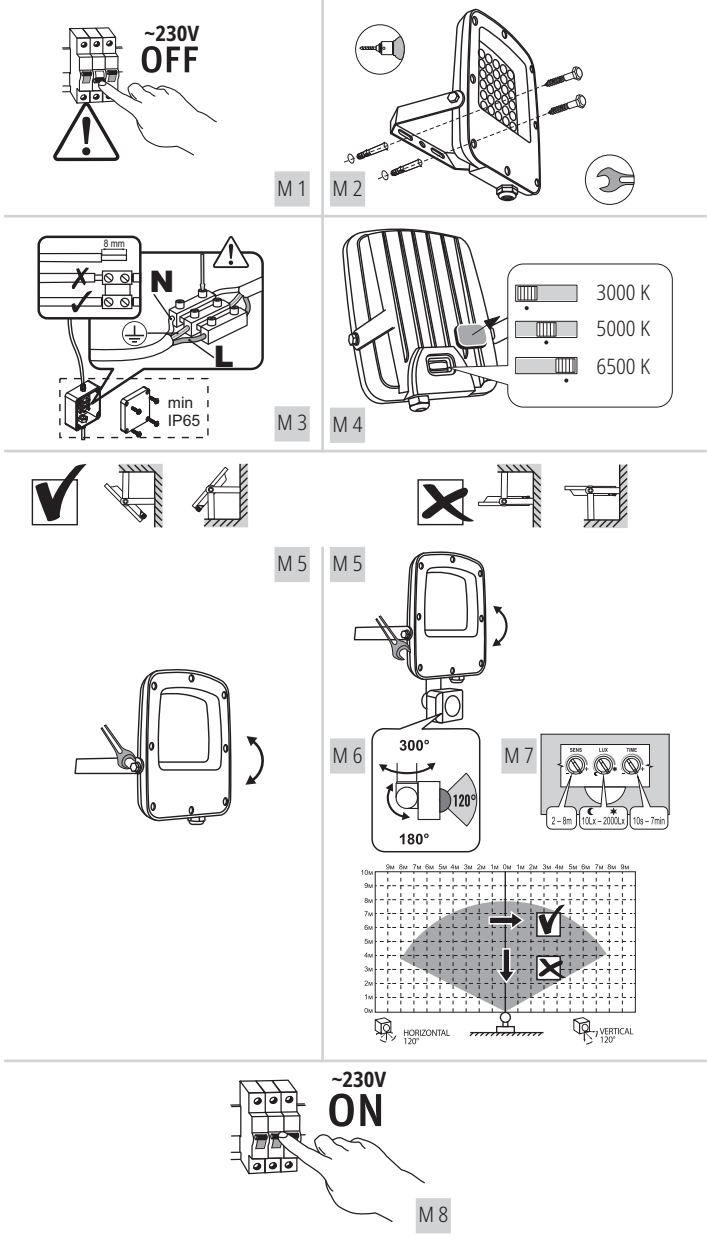

**EN - ENGLISH**  
LED Floodlight  
Thank you for choosing a Videx product!  
Please read this user manual carefully before use and keep it for future reference.  
1. PRODUCT DESCRIPTION  
The product is designed for outdoor use and provides general illumination for residential, commercial and industrial applications. The floodlight is equipped with an integrated LED light source and is intended for normal operating conditions. This product complies with the essential requirements of applicable European directives and regulations.  
2. TECHNICAL DATA AND SYMBOLS [P]  
P1. Rated voltage and frequency; P2. Rated power; P3. Luminous flux; P4. Rated useful luminous flux measured in a wide cone (120°) at a colour temperature of 5000K; P5. Product dimensions; P6. Product weight; P7. Rated input current; P8. Displacement factor; P9. Correlated color temperature; P10. Energy efficiency class, according to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015; P11. The product is equipped with an integrated passive infrared motion detector (for items with the relevant icon); P12. The product is not compatible with light dimmers; P13. Color rendering index; P14. Beam angle; P15. Rated lifetime (L70B50); P16. Number of power-on cycles before failure; P17. Warm-up time to 100% of full luminous flux; P18. The product has no mercury contents; P19. Minimum distance from luminaire or light source to illuminated objects; P20. Protection against electric shock class; A product in which the means of protection against electric shock, in addition to the main insulation, is an additional protective circuit connected to the grounding of the power supply network; P21. Caution, risk of electric shock; P22. The product can be installed and used on normally flammable surfaces; P23. A damaged light diffuser, screen or protective cover must be replaced immediately; P24. Class of protection against mechanical impacts; P25. Class of protection against dust and moisture. The product is protected from dust and water jets; P26. The product must be used outdoors; P27. The product is suitable for use in industrial premises; P28. Operating temperature range; Product materials: Aluminum, polycarbonate, Iron;  
3. BOX CONTENTS [B]  
B1. LED Floodlight; B2. User manual.

4. SAFETY INFORMATION  
Read this manual carefully before installation and use.  
• Installation must be performed by a qualified electrician in accordance with local electrical regulations. • Disconnect the power supply before installation, maintenance or cleaning. • Ensure that the mains voltage corresponds to the rated voltage of the product. • The floodlight must be properly earthed if required by its protection class. • Do not look directly at the LED light source during operation. • Do not use the product if the housing, glass, cable or other components are damaged. A damaged protective glass or housing must be replaced immediately. • Do not modify or disassemble the product. Unauthorized modifications may result in electric shock, fire or malfunction. • The floodlight may become hot during operation. Allow it to cool before touching. • Ensure adequate air circulation. Do not cover the floodlight and keep it away from flammable materials. • Use only in accordance with the intended purpose and specified operating conditions. • Do not use the product in explosive or chemically aggressive environments. • The product must be securely mounted to a stable surface. • If the external cable or cord is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or a qualified specialist. • For outdoor installation, ensure correct cable sealing to maintain the declared IP protection. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire, burns, injury or property damage. The manufacturer is not responsible for damage caused by improper installation, incorrect connection or misuse.

5. INSTALLATION / MOUNTING [M]  
Installation must be performed by a qualified electrician in accordance with local electrical regulations. All work must be carried out with the power supply disconnected. Mount the floodlight on a stable surface using appropriate mounting hardware and ensure it is securely fixed. Adjust the lighting direction and tighten all fixing elements. Connect the power supply according to the wiring diagram and ensure all connections are properly insulated. For outdoor installation, ensure correct cable sealing to maintain the declared IP protection. Before first use, check the reliability of mounting and electrical connections.

6. MAINTENANCE  
Disconnect the floodlight from the power supply and allow it to cool down completely before cleaning or maintenance. • Ensure the product is dry before performing any maintenance. • Clean the floodlight using a soft dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaners. • Do not immerse the product in water or wash it under running water. • Periodically check mounting elements and electrical connections to ensure safe operation. • Ensure that cable glands and seals remain intact to maintain the declared IP protection level. • The light source contained in this floodlight is non-replaceable unless otherwise stated. When it reaches the end of its service life, the entire floodlight must be replaced. • Do not attempt to repair the product yourself. Dispose of the product in accordance with local regulations. Proper maintenance ensures safe operation and extends the service life of the product.

7. STORAGE AND TRANSPORTATION  
Store the product in the original manufacturer's packaging in a dry, well-ventilated area protected from direct sunlight and moisture. Storage temperature: -20°C to +40°C. Transportation is permitted by all types of covered transport (road, sea or air) in the original packaging. Handle with care to avoid mechanical damage. The production date and batch number are indicated on the product and its packaging.

8. WARRANTY  
The warranty period is indicated on the product packaging and begins from the date of sale. During the warranty period, a defective product may be replaced or returned upon presentation of proof of purchase, provided that the product has been used in accordance with this user manual. The warranty does not cover: • damage caused by improper installation, connection or operation; • mechanical damage or signs of unauthorized disassembly; • damage caused by force majeure (fire, flooding, voltage surges, etc.).

The manufacturer reserves the right to make technical changes and update this manual without prior notice. The updated version of the user manual is available for download at [www.videx.ua](http://www.videx.ua) and [www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl).

**UA - УКРАЇНСЬКА**  
Світлодіодний прожектор  
Дякуємо, що обрали продукт Videx!  
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням та зберіть його для подальшого використання.

1. ОПИС ВИРОБУ  
Виріб призначений для зовнішнього використання та забезпечує загальне освітлення для житлових, комерційних та промислових приміщень. Прожектор оснащений вбудованим світлодіодним джерелом світла та призначений для нормальних умов експлуатації. Цей виріб відповідає основним вимогам чинних європейських директив та нормативних актів.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СИМВОЛИ [P]  
P1. Номінальна напруга та частота; P2. Номінальна потужність; P3. Світловий потік; P4. Номінальний корисний світловий потік, виміряний у широкому конусі (120°) при колірній температурі 5000K; P5. Розміри виробу; P6. Вага виробу; P7. Номінальний вхідний струм; P8. Коефіцієнт потужності; P9. Корельована колірна температура; P10. Клас енергоєфективності; P11. Виріб оснащений вбудованим пасивним інфрачервоним датчиком руху (для виробів з відповідним значком); P12. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами; P13. Індекс кольоропередачі; P14. Кут випромінювання світла; P15. Номінальний термін служби (L70B50); P16. Класифікація циклів увімкнення/вимкнення до передачі світла; P17. Час розгрівання до 100% повного світлового потоку; P18. Виріб не містить ртуть; P19. Мінімальна відстань від світлового або джерела світла до освітлюваного об'єкта; P20. Захист від ураження електричним струмом класу I; P21. Виріб, у якого засіб захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковою захисною колом, підключене до заземлення мережі живлення; P22. Осторожно, ризик ураження електричним струмом; P23. Виріб можна встановлювати та використовувати на нормальною займистих поверхнях; P24. Пошкодження розсіювача світла, екран або захисний кожух необхідно негайно замінити; P25. Клас захисту від механічних впливів; P26. Клас захисту від пилу та вологи. Виріб захищений від пилу та струменів води; P27. Виріб необхідно використовувати на відкритому повітрі; P28. Виріб підходить для використання в промислових приміщеннях; P29. Діапазон робочих температур; Матеріали виробу: алюміній, полікарбонат, залізо; Максимальна висота встановлення 5 метрів; Максимальна площа проєкції 300 м<sup>2</sup>; Тип кривої світла: D (косинуса); Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-2:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN IEC 60598-1:2022, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-2:2018.  
\* Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

3. ВМІСТ КОРОБКИ [B]  
B1. Світлодіодний прожектор; B2. Інструкція користувача.

4. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ  
Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та використанням.  
• Встановлення має виконувати кваліфікований електрик відповідно до місцевих електротехнічних норм. • Від'єднайте джерело живлення перед встановленням, технічним обслуговуванням або очищенням. • Переконайтеся, що напруга мережі відповідає номінальній напрузі виробу. • Прожектор повинен бути належним чином заземлений, якщо цього вимагає його клас захисту. • Не дивіться безпосередньо на світлодіодне джерело світла під час роботи. • Не використовуйте виріб, якщо корпус, скло, кабель або інші компоненти пошкоджені. Пошкоджене скло або корпус необхідно негайно замінити. • Не модифікуйте та не розбирайте виріб. Несанкціоновані модифікації можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі або несправності. • Прожектор може нагріватися під час роботи. Дайте йому охолонути, перш ніж торкатися. • Забезпечте достатню циркуляцію повітря. Не накривайте прожектор і тримайте його подальше від легкозаймистих матеріалів. • Використовуйте лише відповідно до призначення та зазначених умов експлуатації. • Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних або хімічно агресивних середовищах. • Виріб має бути надійно закріплений на стійкій поверхні. • Якщо зовнішній кабель або шнур пошкоджені, його має замінити лише виробник або кваліфікований спеціаліст. • Під час зовнішнього монтажу забезпечте належну герметизацію для збереження заявленого ступеня захисту IP. Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, опіків, травм або пошкодження майна. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним монтажем, неправильним підключенням або неправильним використанням.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ / МОНТАЖ [M]  
Встановлення має виконувати кваліфікований електрик відповідно до місцевих електротехнічних норм. Усі роботи повинні виконуватися при відключеному джерелі живлення. Встановіть прожектор на стійкій поверхні за допомогою відповідних монтажних елементів та переконайтеся, що він надійно закріплений. Відрегулюйте напрямки освітлення та затягніть усі кріпильні елементи. Підключіть джерело живлення відповідно до схеми підключення та переконайтеся, що всі з'єднання належним чином ізольовані. Під час зовнішнього монтажу забезпечте належну герметизацію кабелю для збереження заявленого ступеня захисту IP. Перед першим використанням перевірте надійність кріплення та електричних з'єднань.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Від'єднайте прожектор від джерела живлення та дайте йому повністю охолонути перед очищенням або технічним обслуговуванням. • Переконайтеся, що виріб сухий, перш ніж виконувати будь-яке технічне обслуговування. • Протріть прожектор м'якою сухою або легко вологою тканиною. Не використовуйте агресивні хімічні речовини або абразивні засоби для чищення. • Не занурюйте виріб у воду та не мийте його під проточною водою. • Періодично перевіряйте монтажні елементи та електричні з'єднання для забезпечення безпечної роботи. • Переконайтеся, що кабелі/сальники та ущільнення залишаються щільними, щоб підтримувати заявлений рівень захисту IP. • Джерело світла, що міститься в цьому світлодіоді, є незамінним. Увесь світлодіод має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строк служби. • Не намагайтеся самостійно ремонтувати виріб. Уважно прочитайте цю інструкцію користувача.

7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ  
Зберігайте виріб в оригінальній упаковці виробника в сухому, добре провітрюваному приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів та вологи. Температура зберігання: від -20°C до +40°C. Транспортування дозволено всіма видами кригого транспорту (автомобільним, морським або повітряним) в оригінальній упаковці. Поводьтеся обережно, щоб уникнути механічних пошкоджень. Дата виробництва та номер партії вказані на виробі та його упаковці. Термін придатності необмежений;

8. ГАРАНТІЯ  
Гарантійний термін зазначено на упаковці виробу та починається з дати продажу. Протягом гарантійного терміну дефектний виріб може бути замінений або повернутий після пред'явлення підтвердження покупки за умови, що виріб використовувався відповідно до цієї інструкції з експлуатації. Гарантія не поширюється на: • пошкодження, спричинені неправильним встановленням, підключенням або експлуатацією; • механічні пошкодження або ознаки несанкціонованого розбирання; • пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами (пожежа, затоплення, перепади напруги тощо).

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни та оновлювати цю інструкцію без попереднього повідомлення. Оновлену версію інструкції з експлуатації можна знайти на сайтах [www.videx.ua](http://www.videx.ua) та [www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl).

**PL - POLSKI**  
Nasświetlacz LED  
Dziękujemy za wybór produktu Videx!  
Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

1. OPIS PRODUKTU  
Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i zapewnia ogólne oświetlenie w zastosowaniach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Nasświetlacz jest wyposażony w zintegrowane źródło światła LED i jest przeznaczony do pracy w normalnych warunkach. Produkt spełnia zasadnicze wymagania obowiązujących dyrektyw i przepisów europejskich.

2. DANE TECHNICZNE I SYMBOLE [P]  
P1. Napięcie i częstotliwość znamionowa; P2. Moc znamionowa; P3. Strumień świetlny; P4. Znamionowy użyteczny strumień świetlny mierzony w szerokim stożku (120°) przy temperaturze barwowej 5000 K; P5. Wymiary produktu; P6. Waga produktu; P7. Znamionowy prąd wejściowy; P8. Współczynnik przesunięcia fazowego; P9. Skorelowana temperatura barwowa; P10. Klasa efektywności energetycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/2015; P11. Produkt jest wyposażony w zintegrowany pasywny czujnik ruchu na podczerwień (dla pozycji z odpowiednią ikoną); P12. Produkt nie jest kompatybilny ze ściemniaczami światła; P13. Wskaźnik oddawania barwy; P14. Kąt wiązki światła; P15. Znamionowa żywotność (L70B50); P16. Liczba cykli włączenia przed awarią; P17. Czas nagrzewania do 100% pełnego strumienia świetlnego; P18. Produkt nie zawiera rtęci; P19. Minimalna odległość oprawy oświetleniowej lub źródła światła od oświetlanych obiektów; P20. Ochrona przed urazem prądem elektrycznym klasy I. Produkt, w którym środkiem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowo obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej; P21. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym; P22. Produkt może być instalowany i używany na powierzchniach normalnie łatwopalnych; P23. Uszkodzony dyfuzor, ekran lub osłona ochronna należy natychmiast wymienić; P24. Klasa ochrony przed uderzeniami mechanicznymi; P25. Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią; Produkt jest chroniony przed kurzem i strumieniem wody; P26. Produkt musi być używany na zewnątrz; P27. Produkt nadaje się do użytku w pomieszczeniach przemysłowych; P28. Zakres temperatury pracy; Materiały produktu: aluminium, poliwęglan, żelazo;

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA [B]  
B1. Reflektor LED; B2. Instrukcja obsługi.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  
Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.  
• Instalacja musi wykonać kwalifikowany elektryk, zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. • Przed instalacją, konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć zasilanie. • Należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu produktu. • Reflektor musi być prawidłowo uziemiony, jeśli wymaga tego jego klasa ochrony. • Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła LED podczas pracy. • Nie należy używać produktu, jeśli owłoda, szkło, kabel lub inne elementy są uszkodzone. Uszkodzone szkło ochronne lub obudowę należy natychmiast wymienić. • Nie modyfikować ani demontować produktu. Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub awarie. • Reflektor może się nagrzewać podczas pracy. Przed dotknięciem należy odczekać do jego ostygnięcia. • Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. • Nie przykrywać reflektora i trzymać go daleko od materiałów łatwopalnych. • Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i określonymi warunkami pracy. • Nie należy modyfikować ani demontować produktu lub agresywnie mechanicznie. • Produkt musi być solidnie zamocowany na stabilnej powierzchni. • Uszkodzony kabel lub przewód zewnętrzny może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę. • W przypadku montażu na zewnątrz należy zapewnić prawidłowe uszczelnienie kabla, aby zachować deklarowany stopień ochrony IP. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, oparzenia, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym podłączeniem lub niewłaściwym użytkowaniem.

5. INSTALACJA / MONTAŻ [M]  
Instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. Wszystkie prace należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zamontuj reflektor na stabilnej powierzchni za pomocą odpowiednich elementów montażowych i upewnij się, że jest on solidnie zamocowany. Dostosuj kierunek świecenia i dokręć wszystkie elementy mocujące. Podłącz zasilanie zgodnie ze schematem kablowania i upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio izolowane. W przypadku montażu na zewnątrz, zadaj o prawidłowe uszczelnienie przewodów, aby zachować deklarowany stopień ochrony IP. Przed pierwszym użyciem sprawdź

niezawodność montażu i połączeń elektrycznych.

6. KONSERWACJA  
• Odłącz reflektor od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub konserwacją. • Upewnij się, że produkt jest suchy przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych. • Czyść reflektor miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących. • Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą. • Okresowo sprawdzaj elementy montażowe i połączenia elektryczne, aby zapewnić bezpieczne działanie. • Upewnij się, że diody kablowe i uszczelnienia pozostają nienaruszone, aby zachować deklarowany poziom ochrony IP. • Źródło światła zawarte w tym reflektorze jest niewymienne, o ile nie zaznaczono inaczej. • Po osiągnięciu końca okresu użytkowania należy wymienić cały reflektor. • Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Produkt należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa konserwacja zapewnia bezpieczne działanie i wydłuża żywotność produktu.

7. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu producenta, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Temperatura przechowywania: od -20°C do +40°C. Transport dozwolony jest wszystkimi rodzajami transportu (drogowego, morskiego lub lotniczego) w oryginalnym opakowaniu. Należy ostrożnie się z produktem ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Data produkcji i numer partii znajdują się na produkcie i jego opakowaniu.

8. GWARANCJA  
Okres gwarancji podany jest na opakowaniu produktu i rozpoczyna się od daty sprzedaży. W okresie gwarancji wadliwy produkt może zostać wymieniony lub zwrócony za okazaniem dowodu zakupu, pod warunkiem, że produkt był używany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, podłączenia lub obsługi; • uszkodzeń mechanicznych lub szkod nieautoryzowanego demontażu; • uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (pożar, zalanie, przepięcia itp.).

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i aktualizacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji obsługi jest dostępna do pobrania na stronach [www.videx.ua](http://www.videx.ua) i [www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl).

**CZ - ČESKY**  
LED reflektor  
Děkujeme, že jste si vybrali produkt Videx!  
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovávejte si ji pro budoucí použití.

1. POPIS PRODUKTU  
Produkt je určen pro venkovní použití a poskytuje všeobecné osvětlení pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace. Reflektor je vybaven integrovaným LED světelným zdrojem a je určen pro běžné provozní podmínky. Tento produkt splňuje základní požadavky platných evropských směrnic a nariadení.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A SYMBOLY [P]  
P1. Jmenovitá napětí a frekvence; P2. Jmenovitý výkon; P3. Světelný tok; P4. Jmenovitý užitečný světelný tok měřený v širokém kužlu (120°) při teplotě chromatičnosti 5000K; P5. Rozměry produktu; P6. Hmotnost produktu; P7. Jmenovitý vstupní proud; P8. Součinitel posunutí; P9. Korelovaná teplota barvy; P10. Třída energetické účinnosti podle delegovaného nařízení Komise (EU) 2019/2015; P11. Vyráběn je vybaven vbudovaným pasivním infračerveným detektorem pohybu (pro položky s příslušnou ikonou); P12. Vyráběn není kompatibilní se stmívači světla; P13. Index podání barvy; P14. Úhel vyzařování; P15. Jmenovitá životnost (L70B50); P16. Počet cyklů zapnutí před poruchou; P17. Doba zahřívání na 100 % plného světelného toku; P18. Vyráběn neobsahuje rtuť; P19. Minimální vzdálenost od svítidla nebo zdroje světla k osvětleným objektům; P20. Ochrana před úrazem elektrickým proudem třídy I. Vyráběn, u kterého je prostředkem ochrany před úrazem elektrickým proudem, kromě hlavní izolace, další ochranný obvod připojený k uzemnění napájecí sítě; P21. Pozor, riziko úrazu elektrickým proudem; P22. Vyráběn je instalován a používán na běžné hořlavých povrchů; P23. Poškozený difúzor světla, stínidlo nebo ochranný kryt musí být okamžitě vyměněn; P24. Třída ochrany proti mechanickým nárazům; P25. Třída ochrany před prachem a vlhkostí. Vyráběn je chráněn před prachem a tryskající vodou; P26. Vyráběn musí být používán venku; P27. Vyráběn je vhodný pro použití v průmyslových prostorech; P28. Rozsah provozních teplot; Materiály výrobku: Hliník, polycarbonát, železo;

3. OBSAH BALENÍ [B]  
B1. LED reflektor; B2. Uživatelská příručka.

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod.  
• Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními elektrotechnickými předpisy. • Před instalací, údržbou nebo čištěním odpojte napájení. • Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí výrobku. • Reflektor musí být řádně uzemněn, pokud to vyžaduje jeho třída ochrany. • Během provozu se nedívejte přímo do LED zdroje světla. • Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen kryt, sklo, kabel nebo jiné součásti. Poškozené ochranné sklo nebo kryt musí být okamžitě vyměněn. • Vyráběn neupravuje ani nerozboruje. Neoprávněné úpravy mohou vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poruše. • Reflektor se během provozu může zahřát. Ujistěte se, že výrobek necháte vychladnout. • Zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Nezakrývejte reflektor a uchovávejte jej mimo dosah hořlavých materiálů. • Používejte pouze v souladu s určeným účelem a specifikovanými provozními podmínkami. • Nepoužívejte výrobek ve výbušném nebo chemicky agresivním prostředí. • Vyráběn musí být bezpečně připevněn k pevnému povrchu. • Pokud je externí kabel nebo šňůra poškozena, musí být vyměněna pouze výrobcem nebo kvalifikovaným odborníkem. • Při venkovní instalaci zajistěte správné utěsnění kabelu, aby byla zachována deklarovaná úroveň krytí IP. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, popálením, zranění nebo poškození majetku. Výrobce nese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným připojením nebo nesprávným použitím.

5. INSTALACE / MONTÁŽ [M]  
Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními elektrotechnickými předpisy. Veškeré práce musí být prováděny s odpojeným napájením. Namontujte reflektor na pevný povrch pomocí vhodného montážního materiálu a ujistěte se, že je bezpečně upevněn. Upravte směr osvětlení a utahněte všechny upevňovací prvky. Připojte napájení podle schématu zapojení a ujistěte se, že všechny spoje jsou řádně izolovány. Při venkovní instalaci zajistěte správné utěsnění kabelu, aby byla zachována deklarovaná úroveň krytí IP. Před prvním použitím zkontrolujte spolehlivost upevnění a elektrických připojení.

6. ÚDRŽBA  
• Před čištěním nebo údržbou odpojte světlo od napájení a nechte jej zcela vychladnout. • Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je výrobek suchý. • Očistěte světlo měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky. • Neponořujte výrobek do vody ani jej neumývejte pod tečoucí vodou. • Pravidelně kontrolujte montážní prvky a elektrické připojení, abyste zajistili bezpečný provoz. • Zajistěte, aby kabelové přechody a těsnění zůstaly neporušené, aby byla zachována deklarovaná úroveň krytí IP. • Světelný zdroj obsažený v tomto světlovetu je nevyměnitelný, pokud není uvedeno jinak. Po skončení své životnosti je nutné vyměnit celý světlovet. • Nepokoušejte se výrobek opravovat sami. Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Správná údržba zajišťuje bezpečný provoz a prodlužuje životnost výrobku.

7. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA  
Vyráběn skladujte v originálním obalu výrobce na suchém, dobře větraném místě chráněném před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladovací teplota: -20 °C až +40 °C. Převrava je povolena všemi druhy krytých dopravních prostředků (silnicí, námoří nebo leteckou) v originálním obalu. Zacházejte opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození. Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na výrobku a jeho obalu.

8. ZÁRUKA  
Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a začíná běžet datem prodeje. Během záruční doby lze vadný výrobek vyměnit nebo vrátit po předložení dokladu o koupi, za předpokladu, že byl výrobek používán v souladu s touto uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na: • poškození způsobené nesprávnou instalací, připojením nebo obsluhou; • mechanické poškození nebo známky neoprávněné demontáže; • poškození způsobené vyšší mocí (požár, záplava, přepětí atd.).

Vyráběn si vyhrazuje právo provádět technické změny a aktualizovat tuto příručku bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze uživatelské příručky je k dispozici ke stažení na [www.videx.ua](http://www.videx.ua) a [www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl).

**SK - SLOVENČINA**  
LED reflektor  
Dakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Videx!  
Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte si ju pre budúce použitie.

1. POPIS PRODUKTU  
Produkt je určený na vonkajšie použitie a poskytuje všeobecné osvetlenie pre obytné, komerčné a priemyselné aplikácie. Reflektor je vybavený integrovaným LED svetelným zdrojom a je určený pre bežné prevádzkové podmienky. Tento produkt spĺňa základné požiadavky platných evropských smerníc a nariadení.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE A SYMBOLE [P]  
P1. Menovitá napätia a fre

