

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умов додержання вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих в цій інструкції.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Світильник або драйвер розбиралися або мають ознаки механічних пошкоджень;
- На провідниках присутні ознаки короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний світильник;
- Світильник експлуатувався не в приміщенні;
- Порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання.


Світлодіодний вбудований світильник



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VLE-DLFR-094
VLE-DLFR-154
VLE-DLFR-244

VLE-DLFS-094
VLE-DLFS-154
VLE-DLFS-244

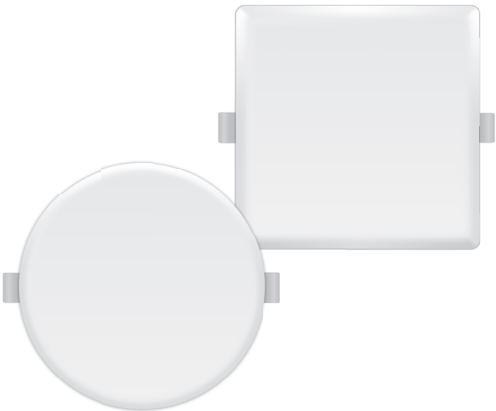

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Імпортер: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757.
Виробник: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiśłana 11, 30-732 Краків, Польща. Вироблено на виробничих потужностях в КНР.
Щодо прийняття претензій звертатися до Імпортера.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.




ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Безрамковий світлодіодний світильник VIDEX— високотехнологічне джерело світла. Призначений для використання в житлових, торгових та офісних приміщеннях. Завдяки низькій робочій температурі і невеликим габаритам може розміщуватися в умовах мінімальної відстані між стінами та гіпсокартоном. Абсолютно безшумний. Після монтажу не потребує обслуговування протягом усього періоду експлуатації.

- Джерелом світла служать світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення;
- Дозволяє значно економніше витратити електроенергію порівняно з альтернативними джерелами світла;
- Робочий діапазон напруги 85-265В дозволяє використовувати світильник при нестабільній напрузі;
- При виготовленні не використовуються шкідливі речовини, при роботі відсутні мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання;
- Має простий, зручний та надійний механізм кріплення, який значно спрощує монтаж.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

INDEX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		P _{out} [W]				E _i	E _i	cos φ			
VLE-DLFR-094	AC 85-265V 50/60Hz	9W	4000K	760Lm	950Lm			≥ 0.5	90 mA	Ø91x20mm	90g
VLE-DLFR-154		15W		1500Lm	1950Lm			≥ 0.7	150 mA	Ø120x20mm	133g
VLE-DLFR-244		24W		2360Lm	2950Lm			≥ 0.7	240 mA	Ø172x20mm	234g
VLE-DLFS-094		9W		810Lm	1000Lm			≥ 0.5	90 mA	91x91x20mm	102g
VLE-DLFS-154		15W		1650Lm	2100Lm			≥ 0.7	150 mA	120x120x20mm	152g
VLE-DLFS-244		24W		2550Lm	3200Lm			≥ 0.7	240mA	175x175x20mm	274g

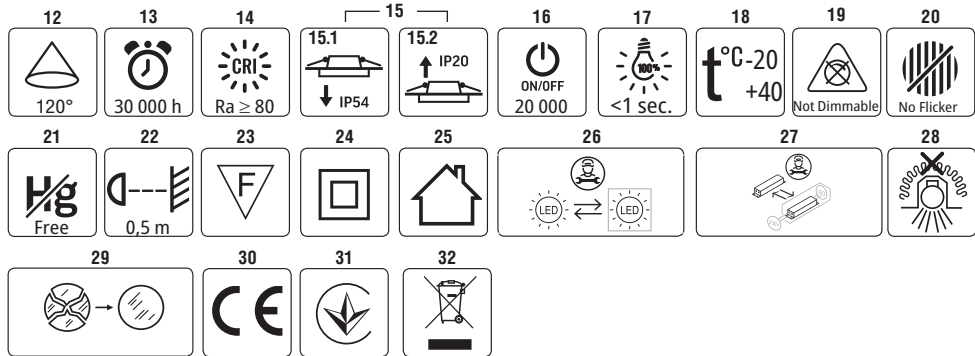

- Вхідна напруга та частота.
- Потужність вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля) у робочому режимі (Pop).
- Корельована колірна температура.
- Номинальний світловий потік світильника.
- Номинальний корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля), виміряний окремо від корпусу.
- Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності <X>.¹
- Клас енергоефективності світильника.²
- Коефіцієнт потужності (cos φ1).
- Вхідна сила струму.
- Габаритні розміри виробу.
- Вага виробу.
- Кут випромінювання.
- Номинальний строк служби L70B50
- Індекс кольоропередачі.
- Клас захисту від пилу і вологи:
 - Частковий захист від пилу, а також захист від бризок води.
- 15.2. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм.
- Кількість циклів увімкнення до відмови.
- Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
- Діапазон робочих температур.
- Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
- Не мерехтить

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – Д. Клас світлорозподілу – Н. Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінюватися лише виробником чи його сервісною службою, чи іншим кваліфікованим персоналом.


КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Світлодіодний світильник.
- Драйвер.
- Клемна колодка.
- Інструкція з експлуатації.
- Пакувальна коробка.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Перед початком експлуатації світильника необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.


- Виріб не містить ртуті.
- Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів.
- Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.
- II клас захисту від ураження електричним струмом - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією.
- Для використання всередині приміщень.
- Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, може замінюватися без неоправного пошкодження такого світильника лише виробником чи його сервісною службою.
- Пускорегульований апарат може бути замінений лише кваліфікованим фахівцем.
- Забороняється вкривати виріб теплоізоляційними матеріалами
- Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
- Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.
- Виріб відповідає технічним регламентам України.
- Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

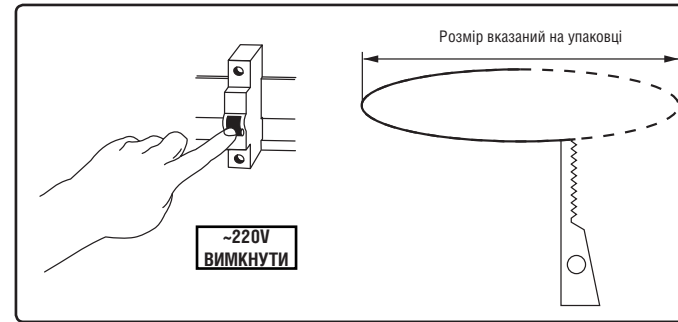

- Знеструмити електропроводку перед початком монтажу.
- Для розміщення світлодіодного світильника застосовується вбудований тип монтажу.
- Мінімальний діаметр отвору для кріплення світильника вказаний на упаковці.

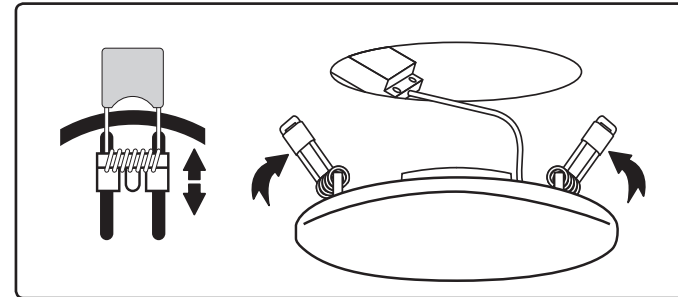

- Монтаж світлодіодного світильника здійснюється за допомогою регульованого кріпильного механізму.

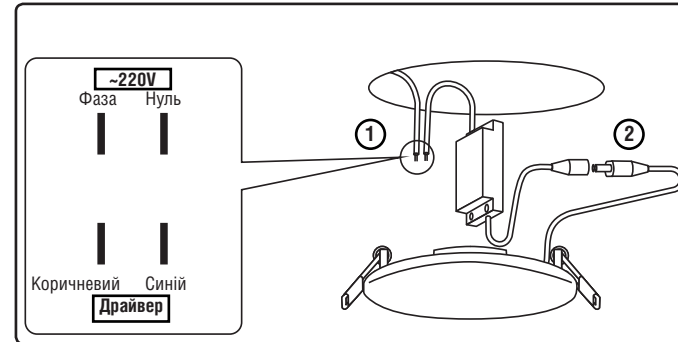

- Підключення світлодіодного світильника допускається тільки до справної електропроводки. Пошкоджену електропроводку потрібно замінити. З'єднання та ізоляцію електропроводки з провідниками світильника слід здійснювати згідно із запропонованою схемою, керуючись вимогами ПУЕ. Експлуатація світлодіодного світильника з пошкодженою електропроводкою або місцями з'єднань заборонена. Світильник має бути приєднано до мережі за допомогою клемного блоку пружинного типу. В першу чергу світильник підключається до світлодіодного драйверу (див. на малюнку), а потім до мережі. Не порушуйте цю послідовність, щоб уникнути виходу виробу з ладу.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний світильник повинна зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватись наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до +40°C; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі +25°C. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



- Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування. Догляд за світильником допускається тільки після відключення живлення.



- Переконайтеся, що його корпус охолов. Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



- Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



- Ніколи не розбирайте світильник або його елементи.

¹ Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвиту Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.