



СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TLCL 125S	TLCL 125C	TLCL 125M		
TLCL 185S	TLCL 185C	TLCL 185M	TLCL 185OR	TLCL 185CL
TLCL 245S	TLCL 245C	TLCL 245M	TLCL 245OR	TLCL 245CL
TLCL 325S	TLCL 325C	TLCL 325M	TLCL 325OR	TLCL 325CL
TLCL-485S				

Загальний опис:


Світлодіодний світильник Titanium призначений для використання в житлових, торговельних та офісних приміщеннях з метою загального освітлення. Має тривалий термін експлуатації і високу стійкість до температур та перепадів напруги в межах робочого діапазону, дозволяє зменшити споживання електроенергії. Забезпечує рівний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи. Не підлягає утилізації разом із побутовими відходами.

Технічний опис:

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла - Ш. Клас захисту від ураження електричним струмом – І. Клас світлорозподілу – Р. Не підлягає утилізації із побутовими відходами.

Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												
TLCL-125S	AC180-260V 50Hz/60Hz	12W	5000K	900Lm	1440Lm			104mA	≥0.7	180 g	Ø 215x55	
TLCL-185S		18W		1350Lm	2160Lm			156mA	≥0.7	240 g	Ø 256x55	
TLCL-245S		24W		1800Lm	2880Lm			208mA	≥0.7	360 g	Ø 326x60	
TLCL-325S		32W		2400Lm	3840Lm			154mA	≥0.9	470 g	Ø 375x65	
TLCL-485S		48W		3600Lm	5760Lm			230mA	≥0.9	830 g	Ø 380x70	
TLCL-125C		12W		900Lm	1440Lm			104mA	≥0.7	180 g	Ø 215x55	
TLCL-185C		18W		1350Lm	2160Lm			156mA	≥0.7	240 g	Ø 256x55	
TLCL-245C		24W		1800Lm	2880Lm			208mA	≥0.7	360 g	Ø 326x60	
TLCL-325C		32W		2400Lm	3840Lm			154mA	≥0.9	470 g	Ø 375x65	
TLCL-125M		12W		900Lm	1440Lm			104mA	≥0.7	180 g	Ø 215x55	
TLCL-185M		18W		1350Lm	2160Lm			156mA	≥0.7	240 g	Ø 256x55	
TLCL-245M		24W		1800Lm	2880Lm			208mA	≥0.7	360 g	Ø 326x60	
TLCL-325M		32W		2400Lm	3840Lm			154mA	≥0.9	470 g	Ø 375x65	
TLCL-185OR		18W		1350Lm	2160Lm			156mA	≥0.7	180 g	Ø 256x55	
TLCL-245OR		24W		1800Lm	2880Lm			208mA	≥0.7	240 g	Ø 326x60	
TLCL-325OR		32W		2400Lm	3840Lm			154mA	≥0.9	360 g	Ø 375x65	
TLCL-185CL		18W		1350Lm	2160Lm			156mA	≥0.7	180 g	Ø 256x55	
TLCL-245CL		24W		1800Lm	2880Lm			208mA	≥0.7	240 g	Ø 326x60	
TLCL-325CL		32W		2400Lm	3840Lm			154mA	≥0.9	360 g	Ø 375x65	

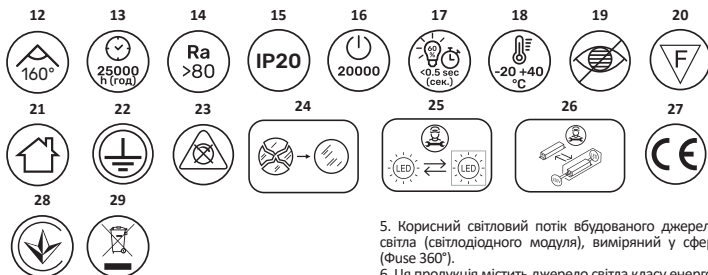

- Вхідна напруга та частота.
- Номинальна потужність.
- Корельована колірна температура.
- Номинальний світловий потік світильника.

5. Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля), виміряний у сфері (Fuse 360°).

6. Ця продукція містить джерело світла класу енерго-ефективності <X> ¹

7. Клас енергоефективності ²

8. Вхідна сила струму.

9. Коефіцієнт потужності.

10. Вага виробу

11. Габаритні розміри виробу
12. Кут випромінювання.
13. Номінальний строк служби L70B50
14. Індекс кольоропередачі.
15. Клас захисту від пилу і вологи. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм.
16. Кількість циклів увімкнення до відмови.
17. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
18. Діапазон робочих температур.
19. Не мерехтить.
20. Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.
21. Для використання всередині приміщень та поза ними.
22. І Клас захисту від ураження електричним струмом. Виріб, у якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі.
23. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
24. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
25. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику,

може замінюватися без неоправного пошкодження такого світильника лише виробником чи його сервісною службою.

26. Пускорегулювальний апарат може замінюватися лише виробником чи його сервісною службою.

27. Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.

28. Виріб відповідає технічним регламентам України.

29. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Комплектність:



- Світлодіодний світильник Titanium – 1шт;
- Монтажний набір – 1шт;
- Інструкція з експлуатації – 1шт;
- Індивідуальна упаковка – 1шт.

Вимоги з техніки безпеки:

- Встановлювати та здійснювати підключення світильника повинен фахівець.
- Встановлювати та демонтувати світильник необхідно лише при вимкненій напрузі.
- Не допускається підключення світильника до пошкодженої електропроводки.
- Світильник призначений для розміщення в приміщенні з природним рівнем вологості (IP20).
- Не дозволяється вмикати і використовувати світильник у пошкодженому чи розібраному стані.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінюватися лише виробником чи його сервісною службою, чи іншим кваліфікованим персоналом.



Монтаж і підключення:

Спосіб кріплення – на рівні поверхні. Для здійснення монтажу необхідно відкрутити розсіювач світильника, обертаючи його проти годинникової стрілки. (мал.1)
Зробити отвори у поверхні, на якій буде встановлено світильник так, щоб вони співпали з отворами у корпусі. (мал. 2).



¹ – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.



Розмістіть дюбелі в отвори у поверхні та зафіксуйте світильник за допомогою саморізів (мал. 3). Світильник має бути приєднано до мережі за допомогою пружинного клемного блоку за схемою. Зберіть світильник обертаючи розсіювач за годинниковою стрілкою (4).

Умови зберігання і транспортування:

- Світильник повинен зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

Гарантійні зобов'язання:

- Гарантійний термін експлуатації і номінальний ресурс світильника вказані на упаковці.

- Несправний світильник можна повернути чи обміняти за виключенням таких випадків:

- світильник пошкоджено або він має ознаки зовнішнього впливу;
- світильник використовувався не в приміщенні.
- на дротах присутні ознаки, що вказують на коротке замикання;
- порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання;
- відсутній чек торгівельної організації, що продала світильник;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світильник.

Гарантійний талон:

Назва	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну / повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757.

Вироблено на виробничих потужностях: Чженьцзян Мегаватт Лайтінг Ко.,Лтд. Адреса: Ранксінг Роуд, Прай-ват Ентерпрайзес Девелопмент Зон, Ранчжоу Дістрікт, Чженьцзян, Цзянсу, Китай.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

