

# VIDEX®

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



Модель  
**L400**


1

### 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

**Зарядний пристрій VIDEX L400** - призначений для багаторазового заряду акумуляторних елементів живлення. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Продукт відповідає європейським і національним вимогам щодо електромагнітної сумісності (EMC).

### 2. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Виріб призначений для заряду літій-іонних акумуляторних елементів живлення. Зарядний пристрій має чотири незалежних канали. Струм заряду визначається автоматично. Пристрій оснащено LCD дисплеєм.

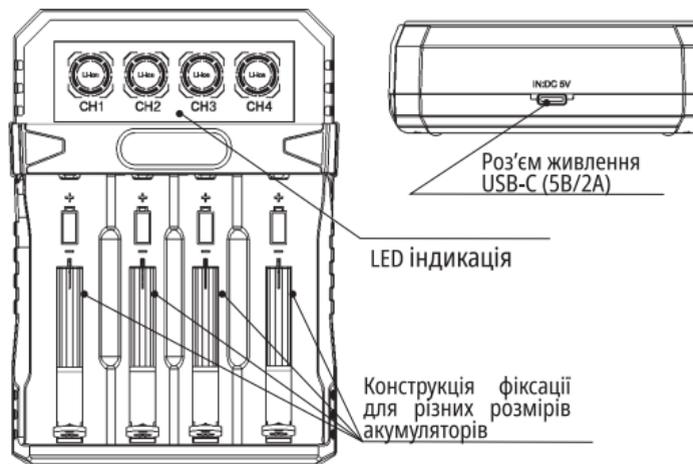

2

Напруга живлення	5 В
Сумісні типи акумуляторів	26650 26500 22650 21700 18650 18490 18350 17500 17335 16340 14500 10440 10340
Кількість акумуляторів, які можна заряджати одночасно	1шт – 4шт
Напруга заряду акумуляторів	4.2В
Струм заряду	1000 mA x2 / 500 mA x4
Індикація невірної полярності	присутній
Індикація заряду	присутній

### 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- зарядний пристрій VIDEX L400;
- кабель USB-C
- інструкція з експлуатації.

### 4. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

#### 4.1 Підготовка до використання.

Переконайтеся, що корпус пристрою не має механічних або інших пошкоджень. Не допускається використання пристрою одразу після різкої зміни температури. Для запобігання завданню шкоди конденсатом необхідно залишити пристрій в приміщенні на 5 годин.

3

	Умови експлуатації	Умови зберігання
Температура	0°C – 35°C	0°C – 40°C
Вологість	35% – 95%	45% – 80%
Атмосферний тиск	70—106 мм рт.ст.	

#### 4.2 Розміщення акумуляторів.

Розмістіть необхідну кількість акумуляторів, які необхідно зарядити, у відсіках зарядного пристрою. Допускається заряд одного або декількох акумуляторів різних стандартів.

#### 4.3 Підключення до мережі.

Використовуючи кабель, що поставляється з зарядним пристроєм, підключіть його до сумісного адаптера або порту USB (5B/2A). LCD дисплей підсвітиться, спочатку відображаючи всі наявні позначки, а потім - позначки відсіків, сигналізуючи про увімкнення. Кожному відсіку відповідає схематична позначка з чотирма поділками. Після встановлення одного або кількох акумуляторів зарядний пристрій перейде в стан заряду. На дисплеї в режимі реального часу за допомогою поділок відобразиться інформація про стан заряду акумуляторів в кожному відсіку. В разі встановлення у відсік несправної, не акумуляторної батареї чи акумулятора без дотримання вірної полярності, позначка відповідного відсіку на дисплеї почне блимати, сповіщаючи про необхідність вилучення або коректного встановлення акумулятора.

4

#### 4.4 Заряд акумуляторів.

Час, необхідний для повного заряду акумуляторного елемента живлення, залежить від його ємності. Струм заряду визначається автоматично.

Після повного заряду акумулятора LCD дисплей відображає чотири заповнені поділки у позначці відповідного відсіку до моменту вилучення акумуляторів з пристрою. По закінченню заряду, від'єднайте зарядний пристрій. Вилучіть акумулятори із зарядного пристрою.

#### 5. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Допускається використання лише сумісних та справних акумуляторів. Встановлення несумісних, несправних, не акумуляторних елементів живлення може призвести до пошкодження пристрою або майна. Існує небезпека вибуху.
- Пристрій має використовуватися лише в приміщенні при запропонованих вище умов. Не використовуйте пристрій в умовах надмірної вологості.
- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій.
- Дітям віком від 8 років дозволяється користуватися зарядним пристроєм лише під наглядом дорослих! Поясніть дітям правила безпеки, що зарядний пристрій це не іграшка і ним не можна гратися.
- Регулярно оглядайте зарядний пристрій, особливо корпус, кабель та батареї на виявлення пошкоджень. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, його не можна використовувати, доки його не буде пошкоджено.

#### 6. ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

Виріб не потребує технічного обслуговування. Зарядний пристрій доцільно періодично очищати від пилу. При чищенні пристрій повинен

бути відключений від будь-якого джерела живлення. Допускається використання тільки сухої та м'якої тканини для очищення корпусу зарядного пристрою. Не використовуйте абразивні засоби або рідини.

#### 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виріб має зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника. Пристрій повинен зберігатися в чистому, сухому приміщенні з вентиляцією при температурі від 0 до 40°C.

#### 8. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб не містить шкідливих речовин. З метою запобігання нанесення шкоди оточуючому середовищу необхідно відокремити виріб від пересічних побутових відходів та утилізувати його найбільш безпечним способом, наприклад, здати в спеціалізовані пункти утилізації. Використані акумуляторні батареї, також, слід утилізувати окремо. Ви можете повернути використані батарейки або акумулятори в будь-якій точці збору за місцем перебування.

**Компанія «Аллегро-опт» не несе відповідальність за майно пошкоджене в результаті неправильного використання та недотримання правил користування зарядним пристроєм.**

#### 9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації зарядного пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний пристрій можна повернути чи обміняти за виключенням таких випадків:

- Не збережено упаковку та чек організації-продавця.

- Пристрій має пошкодження, що виникли внаслідок його використання не за прямим призначенням (використовувалися не сумісні елементи живлення, має ознаки короткого замикання, тощо).
- Пристрій має ознаки ремонту чи розкриття корпусу.
- Порушені умови експлуатації (зокрема механічні, теплові пошкодження, тріщини або інші ознаки механічного впливу, деформовані контактні роз'єми, тощо).
- Несправність викликана потраплянням до пристрою сторонніх речовин або рідин.

#### Гарантійний талон:

Назва	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну / повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Вироблено в КНР для торгової марки Videx. Усі права захищені. Виробник: Хуейчжоу Длайфул Текнолоджі Лімітед. Адреса: Село Янна, місто Даньшуй, район Хуейян, місто Хуейчжоу, провінція Гуандун, Китай.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці. [www.videx.ua](http://www.videx.ua)

Імпорт: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел. +38(050)5675757. Importer: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska. Made in China / Wyprodukowano w Chinach.

