

Світлодіодний трековий
світильник

VIDEX®


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VL-TR04-104B, VL-TR04-104W

VL-TR04-204B, VL-TR04-204W

VL-TR04-304B, VL-TR04-304W

VL-TR04W-304B

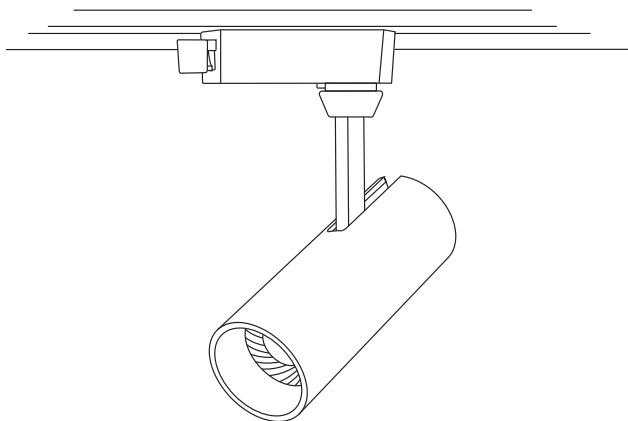

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний трековий світильник - високотехнологічне джерело світла. Забезпечує рівний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи. Призначений для загального освітлення торговельних залів, магазинів, виставкових площ, робочих місць, кафе, ресторанів та житлових приміщень. Має високий ступінь стійкості до зовнішнього впливу, широкий діапазон робочої температури і напруги. Після монтажу не потребує обслуговування протягом усього періоду експлуатації. Не містить шкідливих речовин.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення.
- Дозволяє значно економніше витрачати електроенергію порівняно з альтернативними джерелами світла.
- Стійкий до великої кількості вмикань і вимикань.
- Може використовуватися як при низьких, так і при високих температурах.
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності обслуговування або заміни витратних елементів.
- Робочий кут нахилу дає змогу зручно керувати світильником та спрямовувати світло згідно потреби.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

INDEX	1	2	3	4	5
					
VL-TR04-104W	AC100V-265V 50Hz/60Hz	10W	4100K	800Lm	
VL-TR04-204W		20W		1600Lm	
VL-TR04-304W		30W		2400Lm	
VL-TR04-104B	AC170V-265V 50Hz/60Hz	10W		800Lm	
VL-TR04-204B		20W		1600Lm	
VL-TR04-304B		30W		2400Lm	
VL-TR04W-304B		30W		2400Lm	

INDEX	6	7	8	9	10	11
						
VL-TR04-104W		90 mA	36°	0.5	Ø53 130x150mm	290r
VL-TR04-204W		180 mA	36°	0.5	Ø67 154x170mm	460r
VL-TR04-304W		150 mA	36°	0.69	Ø78 178x200mm	555r
VL-TR04-104B		90 mA	36°	0.5	Ø53 130x150mm	255r
VL-TR04-204B		180 mA	36°	0.5	Ø67 154x170mm	475r
VL-TR04-304B		150 mA	36°	0.9	Ø78 178x200mm	555r
VL-TR04W-304B		150 mA	60°	0.9	Ø78 178x200mm	555r



1. Вхідна напруга та частота.
2. Номінальна потужність у робочому режимі (Pon).
3. Корельована колірна температура.
4. Номінальний корисний світловий потік, виміряний у вузькому конусі 90°.
5. Клас енергоефективності.¹
6. Клас енергоефективності.²
7. Вхідна сила струму.
8. Кут випромінювання.
9. Коефіцієнт потужності (cos φ1).
10. Габаритні розміри виробу.
11. Вага виробу.
12. Номінальний строк служби (L70B50).
13. Індекс кольоропередачі.
14. Клас захисту від пилу і вологи. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм.
15. Кількість циклів увімкнення до відмови.
16. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
17. Діапазон робочих температур.
18. Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів.
19. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
20. Виріб не містить ртуті.

21. Для використання всередині приміщень.
 22. II клас захисту від ураження електричним струмом - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією.

23. Світло не має помітного мерехтіння
 24. Виріб відповідає стандартам екодизайну та енергетичного маркування відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2020;

25. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
 26. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

27. Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.

28. Виріб відповідає технічним регламентам України.

29. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

¹ Клас енергоефективності, відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² Клас енергоефективності, відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання, крива сили світла – К, максимальна площа проєкції світильника, що піддається впливу вітру – $0,01\text{ м}^2$, клас світлорозподілу – Р.



Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017. Не підлягає утилізації разом з побутовими відходами. Не підлягає обов'язковій сертифікації. Строк придатності до початку використання необмежений.

КОМПЛЕКТНІСТЬ


1. Світлодіодний трековий світильник.
2. Інструкція з експлуатації.
3. Пакувальна коробка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ


- Перед початком експлуатації світильника необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.
- Перед здійсненням монтажу потрібно знеструмити електроживлення (мал.1).
- Монтаж трекового світильника здійснюється за допомогою шинопроводу для кріплення світильників.
- Встановіть шинопровід на монтажну поверхню (мал.2).
- Закріпіть фіксатори світильника паралельно направляючій рейці шинопровода та зафіксуйте їх на потрібній площині. (мал.3)
- Подайте напругу.

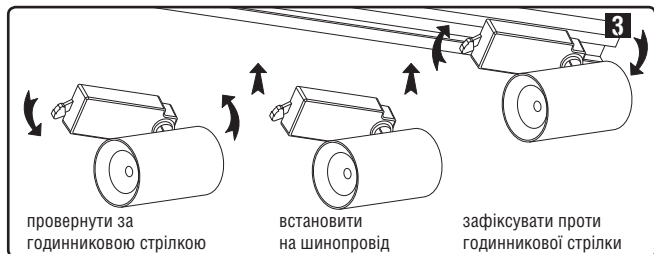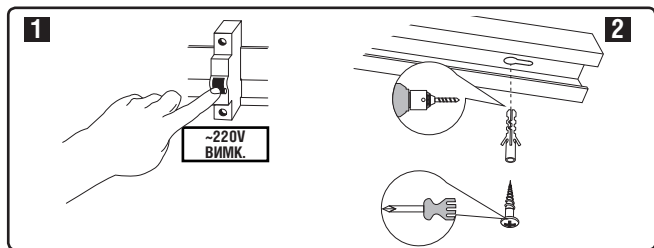


АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРЕКОВОЇ СИСТЕМИ




з'єднувач для
шинопроводу прямий




з'єднувач для
шинопроводу кутовий



з'єднувач для
шинопроводу Т-подібний



з'єднувач для
шинопроводу хрестовий



набір для підвісного
монтажу шинопроводу

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Підключення та монтаж повинні здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами згідно з вимогами ПУЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів і після ознайомлення з цією інструкцією.



Всі роботи по монтажу або демонтажу повинні проводитися тільки при знеструмленій електропроводці.



Забороняється розбирати світильник або вносити в його конструкцію зміни. Не допускається підключення світильника з розібраним корпусом або оголеною електропроводкою.



Забороняється експлуатація світлодіодного світильника, що має механічні пошкодження.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний трековий світильник повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ і вологості не більше 80% (за температури $+25^{\circ}\text{C}$). Транспортування виробу передбачено тільки в упаковці виробника та у критому транспорті з дотриманням вимог зберігання. При цьому повинно бути забезпечено його стійке положення, що виключає падіння, удари та інші механічні пошкодження.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодний трековий світильник не вимагає технічного обслуговування. Догляд за світильником допускається тільки після відключення живлення.



Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте світлодіодний трековий світильник або її елементи.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Світильник розбирався або має сліди механічних пошкоджень;
- На провідниках є ознаки короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний трековий світильник;
- Порушені умови експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757.

Вироблено на виробничих потужностях: ФОШАНЬ КАЙЧЕНГ ЛАЙТІНГ Ко., Лтд
Адреса: Китай, провінція Гуандун, місто Фошань, район Наньхай, місто Шішань, вул. Синьє Західна, 16.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

