

Розумний бездротовий перемикач

VIDEX®

ВІТАЄМО! ВИ ПРИДБАЛИ ІННОВАЦІЙНИЙ
ПРОДУКТ МАЙБУТНЬОГО

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VF-WD100

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Розумний бездротовий перемикач VIDEX – високотехнологічний пристрій, що забезпечує дистанційне увімкнення або вимкнення живлення. Використовується для зручного та безпечного керування побутовою технікою, електричним обладнанням або освітленням. Дає можливість вмикати та вимикати прилади віддалено за допомогою смартфона з будь-якого місця за наявності доступу до мережі Інтернет. Дозволяє здійснювати увімкнення або вимкнення приладів за розкладом або таймером. Перемикач сумісний з пристроями під управлінням iOS та Android. Для керування перемикачем необхідно забезпечити його підключення до мережі Wi-Fi в діапазоні 2,4 Гц. Не підлягає утилізації з побутовими відходами.

1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 100-260 В AC
Максимальна потужність: 2200 Вт
Сила струму: 10 А
Бездротова мережа: Wi-Fi 2,4 Гц
Матеріал: вогнетривкий полікарбонат класу VO
Розміри: 98*39*25 мм
Термін придатності: необмежений.


КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Перемикач
2. Набір для монтажу
3. Інструкція з експлуатації
4. Індивідуальна упаковка

ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Монтаж перемикача необхідно виконувати тільки після вимкнення живлення.
Не використовувати з пошкодженням корпусом.
Використовувати лише за призначенням.
Не піддавайте механічним пошкодженням.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯ



- 1-Кришка;
2-Кнопка УВІМК/ВИМК;
3-Світловий індикатор Wi-Fi

2

- Характеристики електричної мережі мають відповідати зазначеним в інструкції та на упаковці.
- Усі роботи, пов'язані з монтажем, мають здійснюватись кваліфікованим спеціалістом, згідно з ПУЕ.
- Перемикач повинен бути під'єднаним до кабелів живлення N та L. Підключення повинно здійснюватися з боку «ВХІД».

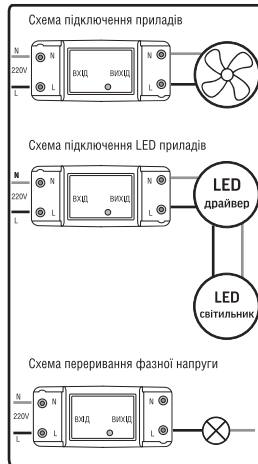

3


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАСТО- СУВАННЯ ДОДАТКА Smart Life

Підготовка до використання

Для здійснення керування перемикачем необхідно встановити на сумісний мобільний пристрій додаток Smart Life з App Store, Play Market або за допомогою QR-коду.




Реєстрація нового облікового запису здійснюється за номером телефона або за e-mail.



4

Для повторного входу необхідно вказати номер телефона або e-mail та ввести створений під час реєстрації пароль.




5

Налаштування «розумного дому»




Для налаштування потрібно вибрати команду «Створити дім», внести необхідні дані та натиснути «Завершити».




Редагування внесених даних виконуються на вкладці «Профіль», в ній – «Управління домом».

Налаштування пристроїв

Додавання смарт-пристроїв здійснюється на вкладці «Всі обладнання» / «Всі пристрої».



6






Для цього потрібно:



Натиснути на кнопку «Світловий індикатор швидко блимає» і ввести пароль мережі Wi-Fi. Після заповнення шкали виявлення при необхідності, можна вказати назву пристрою та приміщення, в якому він буде знаходитися і натиснути кнопку «Завершити». Після додавання перемикача, його позначення з'явиться на вкладці «Всі обладнання» / «Всі пристрої» або на вкладці обраного приміщення. За допомогою програми Smart Life доступні функції:
- увімкнення і вимкнення пристрою;
- установлення розкладу увімкнення і вимкнення в заданий час (на вкладці «Schedule»).

Додавання користувачів

У розділі «Управління домом» необхідно вибрати назву «дому». За допомогою кнопки «Додати учасників» заповнити інформацію про нового користувача і натиснути кнопку «Завершити». Новий користувач повинен виконати дії, описані в пунктах 1, 2 і 3 цієї інструкції. Після отримання повідомлення, підтвердити включення в список користувачів. Для цього на вкладці «Профіль» необхідно натиснути кнопку «Управління домом», обравши ім'я необхідного «дому».



ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Виріб повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, при температурі - 20°C — +40°C і вологості не більше 80% (при температурі +25°C). Транспортування виробів проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорті, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечено їх стійке положення, що виключає падіння, удари і інші механічні пошкодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗЕННЯ

Гарантійний термін придатності вказаний на упаковці. Обмін та повернення виробу можливі за умов дотримання вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих в цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Перемикач має ознаки механічних пошкоджень або короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє транспортувати виріб.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004.

Тел./факс: +38(0522)245377. Вироблено на виробничих потужностях: Zhejiang Aman Lighting Co., Ltd., Room 2004, Peaceful Building, 355 Yingbin Road, 311100, Hangzhou, China, Чжецзян Аман Лайтінг Ко ЛТД, каб. 2004, Пісфул Білдінг, Іньбінь Роуд 355, 311100, Ханчжоу, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.



Гарантійний талон:

Назва	Артикул	Дата та місце продажу	Дата обміну / повернення	Печатка магазину та підпис продавця



www.videx.ua