VIDEX

LED LINEAR HIGHBAY LIGHT HBL02

Indoor & Outdoor use

www.videx.ua
www.videx.com.pl

USER MANUAL

(UA) Посібник користувача
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Uživatelský manuál
(SK) Návod na obsluhu
(HU) Felhasználói Útmutató
(RO) Manualul utilizatorului
(BG) Упътване
(GR) Εγχειρίδιο χρήστη
(LT) Vartotojo instrukcija
(LV) Lietotāja rokasgrāmata
(EE) Kasutusjuhend

TECHNICAL DATA AND SYMBOLS [P]

INDEX	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
		PON [W]	[lm]	[lm] Φ 120° use			
VL-HBL02-0505B	AC185-265V 50Hz/60Hz	50W	6000Lm	5000Lm	446x103x67mm	0.9 kg	250mA
VL-HBL02-1005B		100W	12000Lm	10000Lm	584x103x67mm	1.12 kg	500mA
VL-HBL02-1505B		150W	18000Lm	15000Lm	819x103x67mm	1.58 kg	725mA

P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
cos φ1 ≥0.9	<6x ellipse MacAdam 5000K	E A G	Not Dimmable	CRI Ra ≥ 80	120x80°	36 000 h	ON OFF 20 000	100% < 1 sec. ON	No Flicker	0,5 m

P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26
F				IK08	IP65		t °C -40 +50

THE BOX CONTENTS [B]

B 1





B 2



B 3

INSTALLATION / MOUNTING [M]



M 1

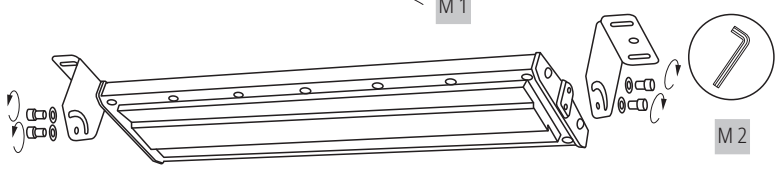

M 2

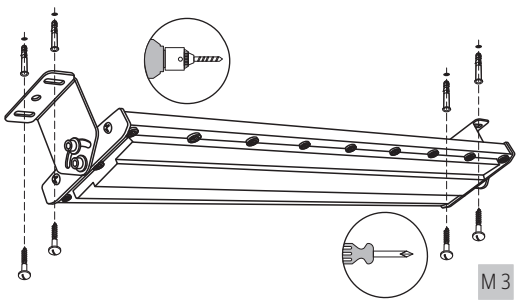

M 3

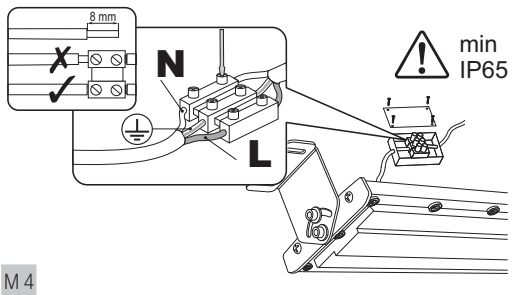

M 4



M 5

(EN) Not included (UA) Не входить (PL) Nie wliczone (CZ) Není v ceně (SK) Nezahŕňa (HU) Nem tartalmazza (RO) Nu este inclus (BG) Които не са включени (GR) Δεν περιλαμβάνονται (LT) Neįtrauktos (LV) Nav iekļauts (EE) Ei sisalda

(EN) Detailed information in multilingual section. (UA) Детальна інформація наведена у багатомовному розділі. (PL) Szczegółowe informacje znajdują się w części wielojęzycznej. (CZ) Podrobné informace naleznete ve vícejazyčné části. (SK) Podrobné informácie nájdete vo viacjazyčnej časti. (HU) Részletes információk a többnyelvű részben találhatók. (RO) Informații detaliate se găsesc în secțiunea multilingvă. (BG) Подробна информация е налична в многоезичния раздел. (GR) Λεπτομερείς πληροφορίες στο πολύγλωσσο τμήμα. (LT) Išsami informacija pateikta daugiakalbiame skyriuje. (LV) Detalizēta informācija pieejama daudzvalodu sadaļā. (EE) Üksikasjalik teave on esitatud mitmekeelses jaotises.

EN – ENGLISH
LED linear highbay light

Thank you for choosing a Videx product.
Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1. PRODUCT DESCRIPTION
This product is suitable for indoor and outdoor use and is designed for general illumination in commercial and industrial applications. The luminaire is equipped with an integrated LED light source and is intended for operation under standard conditions. This product complies with applicable EU directives and regulations.

2. TECHNICAL DATA AND SYMBOLS [P]
P1. Rated voltage and frequency; P2. Rated power; P3. Luminous flux; P4. Rated useful luminous flux measured in a wide cone (120°); P5. Product dimensions; P6. Product weight; P7. Rated input current; P8. Displacement factor; P9. Correlated color temperature (CCT); P10. Energy efficiency class (EU 2019/2015); P11. The product is not compatible with light dimmers; P12. Color rendering index (CRI); P13. Beam angle; P14. Rated lifetime (L70B50); P15. Number of power-on cycles before failure; P16. Warm-up time to 100% of full luminous flux; P17. Flicker performance compliant with applicable standards; P18. Minimum distance from luminaire or light source to illuminated objects; P19. Suitable for installation on normally flammable surfaces; P20. Protection against electric shock class I. A product in which the means of protection against electric shock, in addition to the main insulation, is an additional protective circuit connected to the grounding of the power supply network; P21. Caution, risk of electric shock; P22. A damaged light diffuser, screen or protective cover must be replaced immediately; P23. Class of protection against mechanical impacts; P24. Class of protection against dust and moisture. The product is protected from dust and water jets; P25. Suitable for indoor and outdoor use; P26. Operating temperature range; Product materials: Aluminum, iron, polycarbonate;

3. BOX CONTENTS [B]
B1. LED luminaire; B2. Mounting set; B3. User manual.

4. SAFETY INFORMATION
Read this manual carefully before installation and use.
• Installation must be performed by a qualified electrician in accordance with local regulations.
• Disconnect the power supply before installation, maintenance or cleaning.
• Ensure that the mains voltage corresponds to the rated voltage of the product.
• The luminaire must be properly earthed (Class I).
• Do not look directly at the light source during operation.
• Do not use the product if any part is damaged.
• Do not modify or disassemble the product.
• The luminaire may become hot during operation. Allow it to cool before handling.
• Ensure adequate ventilation. Do not cover the product.
• Keep away from flammable materials.
• Do not use in explosive or chemically aggressive environments.
• Use only as intended and within specified operating conditions.
• Ensure the luminaire is securely mounted.
• If the external cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified specialist.
• For outdoor or humid use, ensure correct cable sealing to maintain the declared IP rating.
Failure to follow these instructions may result in fire, burns, electric shock, injury or property damage. The manufacturer is not responsible for damage caused by improper installation, incorrect connection or misuse.

5. INSTALLATION / MOUNTING [M]
All installation work must be carried out with the power supply disconnected. Mount the luminaire securely to a stable surface using the supplied brackets. Install the product according to the wiring diagram. Ensure all connections are properly insulated. The product is equipped with a grounding conductor. Failure to connect it may result in electric shock. Strip the wire ends to the required length and remove insulation before connection. For installation in humid environments, ensure correct cable sealing to maintain the declared IP rating. Before first use, check the reliability of mounting and electrical connections.

6. MAINTENANCE
Disconnect the luminaire from the power supply and allow it to cool before maintenance. Ensure the product is dry before performing any maintenance. Clean using a soft dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaners. Do not immerse the product in water or clean it with high-pressure water jets. Periodically check mounting elements, electrical connections and sealing elements. Ensure cable glands and seals remain intact to maintain the declared IP rating. The LED light source in this product is not replaceable. When it reaches the end of its service life, the entire product must be replaced. The control gear is non-replaceable. Do not attempt to repair the product. Dispose of it in accordance with local regulations.
Proper maintenance ensures safe operation and extends the service life of the product.

7. STORAGE AND TRANSPORTATION
Store the product in the original manufacturer's packaging in a dry, well-ventilated area protected from direct sunlight and moisture. Storage temperature: –20°C to +40°C. Transportation is permitted by all types of covered transport (road, sea or air) in the original packaging. Handle with care to avoid mechanical damage. The production date and batch number are indicated on the product and its packaging.

8. WARRANTY
The warranty period is indicated on the product packaging and begins from the date of sale. During the warranty period, a defective product may be replaced or returned upon presentation of proof of purchase, provided that the product has been used in accordance with this user manual. The warranty does not cover: • damage caused by improper installation, connection or operation; • mechanical damage or signs of unauthorized disassembly;• damage caused by force majeure (fire, flooding, voltage surges, etc.).

The manufacturer reserves the right to make technical changes and update this manual without prior notice. The updated version of the user manual is available for download at www.videx.ua and www.videx.com.pl.

UA – УКРАЇНСЬКА
Світлодіодний лінійний висотний світильник

Дякуємо, що обрали продукт Videx.
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

1. ОПИС ВИРОБУ
Цей продукт підходить для використання всередині та зовні приміщень і призначений для загального освітлення в комерційних та промислових приміщеннях. Світильник оснащений вбудованим світлодіодним джерелом світла та призначений для роботи в стандартних умовах. Цей продукт відповідає чинним директивам та нормам ЄС.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА СИМВОЛИ [P]
P1. Номінальна напруга та частота; P2. Номінальна потужність; P3. Світловий потік; P4. Номінальний корисний світловий потік, виміряний у широкому конусі (120°); P5. Розміри виробу; P6. Вага виробу; P7. Номінальний вхідний струм; P8. Коефіцієнт потужності; P9. Корельована колірна температура (CCT); P10. Клас енергоефективності[1]; P11. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами; P12. Індекс кольоропередачі (CRI); P13. Кут випромінення; P14. Номінальний термін служби (L70B50); P15. Кількість циклів увімкнення до передчасної відмови; P16. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку; P17. Характеристики мерехтіння відповідають чинним стандартам; P18. Мінімальна відстань від світильника або джерела світла до освітлених об'єктів; P19. Придатний для встановлення на нормально займистих поверхнях; P20. Захист від ураження електричним струмом класу I. Виріб, у якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додаткове захисне коло, підключене до заземлення мережі живлення; P21. Обережно, ризик ураження електричним струмом; P22. Пошкоджений розсіювач світла, екран або захисна кришка повинні бути негайно замінені; P23. Клас захисту від механічних впливів; P24. Клас захисту від пилу та вологи. Виріб захищений від пилу та струменів води; P25. Придатний для використання всередині та зовні приміщень; P26. Діапазон робочих температур; Матеріали виробу: Алюміній, залізо, полікарбонат; Максимальна висота встановлення 8 метрів; Максимальна площа проекції 300 м²; Тип кривої світла: Д (косинусна); Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN IEC 60598-1:2022, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014.
[1] *Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.*

3. ВМІСТ КОРОБКИ [B]
B1. Світлодіодний світильник; B2. Монтажний комплект; B3. Посібник користувача.

4. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та використанням.
• Встановлення має виконувати кваліфікований електрик відповідно до місцевих норм.
• Від'єднайте живлення перед встановленням, технічним обслуговуванням або очищенням.
• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає номінальній напрузі виробу.
• Світильник має бути належним чином заземлений (клас I).
• Не дивіться безпосередньо на джерело світла під час роботи.
• Не використовуйте виріб, якщо будь-яка його частина пошкоджена.
• Не модифікуйте та не розбирайте виріб.
• Світильник може нагріватися під час роботи. Дайте йому охолонути перед використанням.
• Забезпечте належну вентиляцію. Не накривайте виріб.
• Тримайте подалі від легкозаймистих матеріалів.
• Не використовуйте у вибухонебезпечних або хімічно агресивних середовищах.
• Використовуйте лише за призначенням та в певних умовах експлуатації.
• Переконайтеся, що світильник надійно закріплений.
• Якщо зовнішній кабель пошкоджений, його має замінити виробник або кваліфікований спеціаліст.
• Для використання на відкритому повітрі або у вологих умовах забезпечте належне ущільнення кабелю для збереження заявленого рівня захисту IP.
Недотримання цих інструкцій може призвести до пожежі, опіків, ураження електричним струмом, травм або пошкодження майна. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним встановленням, неправильним підключенням або неправильним використанням.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ / МОНТАЖ [M]
Усі монтажні роботи повинні виконуватися при відключеному джерелі живлення. Надійно закріпіть світильник на стійкій поверхні за допомогою кронштейнів, що додаються. Встановіть виріб відповідно до схеми підключення. Переконайтеся, що всі з'єднання належним чином ізольовані. Виріб оснащений заземлювальним провідником. Відсутність його підключення може призвести до ураження електричним струмом. Зачистіть кінці дроту до необхідної довжини та зніміть ізоляцію перед підключенням. Для встановлення у вологому середовищі переконайтеся в належній герметизації кабелю, щоб зберегти заявлений рівень захисту IP. Перед першим використанням перевірте надійність кріплення та електричних з'єднань.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Від'єднайте світильник від джерела живлення та дайте йому охолонути перед технічним обслуговуванням. Переконайтеся, що виріб сухий, перш ніж виконувати будь-яке технічне обслуговування. Очищайте м'якою сухою або злегка вологою тканиною. Не використовуйте агресивні хімічні речовини або абразивні засоби для чищення. Не занурюйте виріб у воду та не очищуйте його струменем води під високим тиском. Періодично перевіряйте монтажні елементи, електричні з'єднання та ущільнювальні елементи. Переконайтеся, що кабельні сальники та ущільнювачі залишаються цілими, щоб зберегти заявлений рівень захисту IP. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Не намагайтеся ремонтувати виріб. Утилізуйте його відповідно до місцевих норм.
Належне технічне обслуговування забезпечує безпечну експлуатацію та подовжує термін служби виробу.

7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Зберігайте виріб в оригінальній упаковці виробника в сухому, добре провітрюваному приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів та вологи. Температура зберігання: від –20°C до +40°C. Транспортування дозволено всіма видами критого транспорту (автомобільним, морським або повітряним) в оригінальній упаковці. Поводьтеся з ним обережно, щоб уникнути механічних пошкоджень. Дата виробництва та номер партії вказані на виробі та його упаковці.

8. ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін зазначено на упаковці виробу та починається з дати продажу. Протягом гарантійного терміну дефектний виріб може бути замінений або повернутий після пред'явлення підтвердження покупки за умови, що виріб використовувався відповідно до цього посібника користувача. Гарантія не поширюється на: • пошкодження, спричинені неправильним встановленням, підключенням або експлуатацією; • механічні пошкодження або ознаки несанкціонованого розбирання; • пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами (пожежа, затоплення, перепади напруги тощо).

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни та оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Оновлену версію інструкції користувача можна завантажити на сайті www.videx.ua та www.videx.com.pl.

PL – POLSKI
Liniowa oprawa oświetleniowa LED typu highbay

Dziękujemy za wybór produktu firmy Videx.
Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

1. OPIS PRODUKTU
Ten produkt nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego i jest przeznaczony do oświetlenia ogólnego w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Oprawa jest wyposażona w zintegrowane źródło światła LED i jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach. Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i przepisami UE.

2. DANE TECHNICZNE I SYMBOLE [P]
P1. Napięcie i częstotliwość znamionowa; P2. Moc znamionowa; P3. Strumień świetlny; P4. Znamionowy użyteczny strumień świetlny mierzony w szerokim stożku (120°); P5. Wymiary produktu; P6. Waga produktu; P7. Znamionowy prąd wejściowy; P8. Współczynnik przesunięcia fazowego; P9. Skorelowana temperatura barwowa (CCT); P10. Klasa efektywności energetycznej (UE 2019/2015); P11. Produkt nie jest kompatybilny ze ściemniaczami światła; P12. Wskaźnik oddawania barw (CRI); P13. Kąt wiązki światła; P14. Znamionowa trwałość (L70B50); P15. Liczba cykli włączeń przed awarią; P16. Czas nagrzewania do 100% pełnego strumienia świetlnego; P17. Parametry migotania zgodne z obowiązującymi normami; P18. Minimalna odległość oprawy oświetleniowej lub źródła światła od oświetlanych obiektów; P19. Nadaje się do montażu na powierzchniach normalnie palnych; P20. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym klasy I. Produkt, w którym środkiem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej; P21. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym; P22. Uszkodzony klosz, ekran lub osłonę ochronną należy natychmiast wymienić; P23. Klasa ochrony przed uderzeniami mechanicznymi; P24. Klasa ochrony przed pyłem i wilgocią. Produkt jest chroniony przed pyłem i strumieniem wody; P25. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; P26. Zakres temperatury pracy; Materiały produktu: aluminium, żelazo, poliwęglan;

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA [B]
B1. Oprawa LED; B2. Zestaw montażowy; B3. Instrukcja obsługi.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
• Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przed instalacją, konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.
• Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu produktu.
• Oprawa musi być prawidłowo uziemiona (klasa I).
• Nie patrzeć bezpośrednio na źródło światła podczas pracy.
• Nie używać produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
• Nie modyfikować ani nie demontować produktu.
• Oprawa może się nagrzewać podczas pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy poczekać na jej ostygnięcie.
• Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przykrywać produktu.
• Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.
• Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem lub agresywnym chemicznie.
• Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w określonych warunkach pracy.
• Upewnić się, że oprawa oświetleniowa jest bezpiecznie zamontowana.
• W przypadku uszkodzenia kabla zewnętrznego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę.
• W przypadku użytkowania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, należy zapewnić prawidłowe uszczelnienie kabla, aby zachować deklarowany stopień ochrony IP.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, oparzenia, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym podłączeniem lub niewłaściwym użytkowaniem.

5. INSTALACJA / MONTAŻ [M]
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zamontuj oprawę oświetleniową bezpiecznie na stabilnej powierzchni za pomocą dołączonych uchwytów. Zamontuj produkt zgodnie ze schematem okablowania. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zaizolowane. Produkt jest wyposażony w przewód uziemiający. Niepodłączenie może spowodować porażenie prądem. Przed podłączeniem usuń izolację z końcówek przewodów na wymaganą długość i usuń izolację. W przypadku montażu w wilgotnym środowisku, należy zapewnić prawidłowe uszczelnienie kabla, aby zachować deklarowany stopień ochrony IP. Przed pierwszym użyciem sprawdź niezawodność montażu i połączeń elektrycznych.

6. KONSERWACJA
Odłącz oprawę od zasilania i pozwól jej ostygnąć przed przystąpieniem do konserwacji. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że produkt jest suchy. Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie czyść go strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Okresowo sprawdzaj elementy montażowe, połączenia elektryczne i uszczelnienia. Upewnij się, że dławiki kablowe i uszczelki pozostają nienaruszone, aby zachować deklarowany stopień ochrony IP. Źródło światła LED w tym produkcie nie jest wymienne. Po osiągnięciu końca okresu użytkowania należy wymienić cały produkt. Układ zasilający nie podlega wymianie. Nie próbuj naprawiać produktu. Utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami.
Prawidłowa konserwacja zapewnia bezpieczne użytkowanie i wydłuża żywotność produktu.

7. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Temperatura przechowywania: od –20°C do +40°C. Dozwolony jest transport wszystkimi rodzajami transportu krytego (drogowego, morskiego lub lotniczego) w oryginalnym opakowaniu. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Data produkcji i numer partii znajdują się na produkcie i jego opakowaniu.

8. GWARANCJA
Okres gwarancji podany jest na opakowaniu produktu i rozpoczyna się od daty sprzedaży. W okresie gwarancji wadliwy produkt może zostać wymieniony lub zwrócony za okazaniem dowodu zakupu, pod warunkiem, że produkt był używany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje: • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, podłączenia lub użytkowania; • uszkodzeń mechanicznych lub śladów nieautoryzowanego demontażu; • uszkodzeń powstałych w wyniku siły wyższej (pożar, zalanie, przepięcia itp.).

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i aktualizacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze stron www.videx.ua i www.videx.com.pl.

CZ - ČESKY
Lineární LED svítidlo pro vysoké haly

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Videx.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

1. POPIS PRODUKTU
Tento produkt je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a je určen pro všeobecné osvětlení v komerčních a průmyslových aplikacích. Svítidlo je vybaveno integrovaným LED světelným zdrojem a je určeno pro provoz za standardních podmínek. Tento produkt splňuje platné směrnice a předpisy EU.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE A SYMBOLY [P]
P1. Jmenovité napětí a frekvence; P2. Jmenovitý výkon; P3. Světelný tok; P4. Jmenovitý užitečný světelný tok měřený v širokém kuželu (120°); P5. Rozměry produktu; P6. Hmotnost produktu; P7. Jmenovitý vstupní proud; P8. Součinitel posunutí; P9. Korelační teplota chromatičnosti (CCT); P10. Třída energetické účinnosti (EU 2019/2015); P11. Produkt není kompatibilní se stmívači světla; P12. Index podání barev (CRI); P13. Úhel vyzařování; P14. Jmenovitá životnost (L70B50); P15. Počet cyklů zapnutí před poruchou; P16. Doba zahřívání na 100 % plného světelného toku; P17. Mihotavý výkon v souladu s platnými normami; P18. Minimální vzdálenost od svítidla nebo světelného zdroje k osvětleným objektům; P19. Vhodné pro instalaci na normálně hořlavé povrchy; P20. Ochrana před úrazem elektrickým proudem třídy I. Výrobek, u kterého je prostředkem ochrany před úrazem elektrickým proudem kromě hlavní izolace i další ochranný obvod připojený k uzemnění napájecí sítě; P21. Pozor, riziko úrazu elektrickým proudem; P22. Poškozený difuzér světla, stínidlo nebo ochranný kryt musí být okamžitě vyměněny; P23. Třída ochrany proti mechanickým nárazům; P24. Třída ochrany proti prachu a vlhkosti. Výrobek je chráněn před prachem a tryskající vodou; P25. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití; P26. Rozsah provozních teplot; Materiály výrobku: Hliník, železo, polykarbonát;

3. OBSAH BALENÍ [B]
B1. LED svítidlo; B2. Montážní sada; B3. Uživatelská příručka.

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.
• Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
• Před instalací, údržbou nebo čištěním odpojte napájení.
• Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí výrobku.
• Svítidlo musí být řádně uzemněno (třída I).
• Během provozu se nedívejte přímo do zdroje světla.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena.
• Výrobek neupravujte ani nedemontujte.
• Svítidlo se může během provozu zahřát. Před manipulací jej nechte vychladnout.
• Zajistěte dostatečné větrání. Výrobek nezakrývejte.
• Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
• Nepoužívejte ve výbušném nebo chemicky agresivním prostředí.
• Používejte pouze k určenému účelu a za stanovených provozních podmínek.
• Ujistěte se, že je svítidlo bezpečně namontováno.
• Pokud je externí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný odborník.
• Pro venkovní nebo vlhké použití zajistěte správné utěsnění kabelu, aby byl zachován deklarovaný stupeň krytí IP.
Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, popáleninám, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným připojením nebo nesprávným použitím.

5. INSTALACE / MONTÁŽ [M]
Veškeré instalační práce musí být prováděny s odpojeným napájením. Svítidlo bezpečně namontujte na stabilní povrch pomocí dodaných držáků. Nainstalujte výrobek podle schématu zapojení. Ujistěte se, že všechna připojení jsou řádně izolována. Výrobek je vybaven uzemňovacím vodičem. Pokud jej nepřipojíte, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Před připojením odizolujte konce vodičů na požadovanou délku a odstraňte izolaci. Při instalaci ve vlhkém prostředí zajistěte správné utěsnění kabelu, aby byl zachován deklarovaný stupeň krytí IP. Před prvním použitím zkontrolujte spolehlivost montáže a elektrických připojení.

6. ÚDRŽBA
Před údržbou odpojte svítidlo od napájení a nechte jej vychladnout. Před provedením jakékoli údržby se ujistěte, že je výrobek suchý. Čistěte měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte výrobek do vody ani jej nečistěte vysokotlakým vodním paprskem. Pravidelně kontrolujte montážní prvky, elektrické spoje a těsnicí prvky. Zajistěte, aby kabelové průchodky a těsnění zůstaly neporušené, aby byl zachován deklarovaný stupeň krytí IP. LED světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Po skončení své životnosti je nutné vyměnit celý produkt. Předřadník je nevyměnitelný. Nepokoušejte se produkt opravovat. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy.
Správná údržba zajišťuje bezpečný provoz a prodlužuje životnost produktu.

7. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA
Výrobek skladujte v originálním obalu výrobce na suchém, dobře větraném místě chráněném před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladovací teplota: –20 °C až +40 °C. Přeprava je povolena všemi druhy kryté dopravy (silniční, námořní nebo leteckou) v originálním obalu. Zacházejte s ním opatrně, abyste předešli mechanickému poškození. Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na výrobku a jeho obalu.

8. ZÁRUKA
Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a začíná běžet datem prodeje. Během záruční doby lze vadný výrobek vyměnit nebo vrátit po předložení dokladu o koupi, za předpokladu, že byl výrobek používán v souladu s touto uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na: • poškození způsobené nesprávnou instalací, připojením nebo obsluhou; • mechanické poškození nebo známky neoprávněné demontáže; • poškození způsobené vyšší mocí (požár, záplavy, přepětí atd.).

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny a aktualizovat tuto příručku bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze uživatelské příručky je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.videx.ua a www.videx.com.pl.

SK - SLOVENČINA
Lineárne LED svietidlo pre vysoké haly

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt spoločnosti Videx.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

1. POPIS PRODUKTU
Tento produkt je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie a je určený na všeobecné osvetlenie v komerčných a priemyselných aplikáciách. Svietidlo je vybavené integrovaným LED svetelným zdrojom a je určené na prevádzku za štandardných podmienok. Tento produkt je v súlade s platnými smernicami a predpismi EÚ.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE A SYMBOLE [P]
P1. Menovité napätie a frekvencia; P2. Menovitý výkon; P3. Svetelný tok; P4. Menovitý užitočný svetelný tok meraný v širokom kuželi (120°); P5. Rozmery produktu; P6. Hmotnosť produktu; P7. Menovitý vstupný prúd; P8. Faktor posunu; P9. Korelovaná teplota farby (CCT); P10. Trieda energetickej účinnosti (EÚ 2019/2015); P11. Produkt nie je kompatibilný so stmievačmi svetla; P12. Index podania farieb (CRI); P13. Uhol vyžarovania; P14. Menovitá životnosť (L70B50); P15. Počet cyklov zapnutia pred poruchou; P16. Doba zahrievania na 100 % plného svetelného toku; P17. Výkon blikania v súlade s platnými normami; P18. Minimálna vzdialenosť od svietidla alebo svetelného zdroja k osvetleným objektom; P19. Vhodné na inštaláciu na bežne horľavé povrchy; P20. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom triedy I. Výrobok, v ktorom je prostriedkom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom okrem hlavnej izolácie aj dodatočný ochranný obvod pripojený k uzemneniu napájacej siete; P21. Pozor, riziko úrazu elektrickým prúdom; P22. Poškodený difúzor svetla, tienidlo alebo ochranný kryt sa musí okamžite vymeniť; P23. Trieda ochrany pred mechanickými nárazmi; P24. Trieda ochrany pred prachom a vlhkosťou. Výrobok je chránený pred prachom a prúdom vody; P25. Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie; P26. Rozsah prevádzkových teplôt; Materiály výrobku: Hliník, železo, polykarbonát;

3. OBSAH BALENIA [B]
B1. LED svietidlo; B2. Montážna sada; B3. Používateľská príručka.

4. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku.
• Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi.
• Pred inštaláciou, údržbou alebo čistením odpojte napájanie.
• Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá menovitému napätiu výrobku.
• Svietidlo musí byť riadne uzemnené (trieda I).
• Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do zdroja svetla.
• Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená.
• Výrobok neupravujte ani nerozoberajte.
• Svietidlo sa môže počas prevádzky zahriať. Pred manipuláciou ho nechajte vychladnúť.
• Zabezpečte dostatočné vetranie. Výrobok nezakrývajte.
• Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov.
• Nepoužívajte vo výbušnom alebo chemicky agresívnom prostredí.
• Používajte iba na určený účel a v rámci stanovených prevádzkových podmienok.
• Uistite sa, že svietidlo je bezpečne namontované.
• Ak je externý kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný odborník.
• Pri vonkajšom alebo vlhkom použití zabezpečte správne utesnenie kábla, aby sa zachovala deklarovaná úroveň krytia IP.
Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok požiar, popáleniny, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo škody na majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym pripojením alebo nesprávnym použitím.

5. INŠTALÁCIA / MONTÁŽ [M]
Všetky inštalačné práce sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní. Svietidlo bezpečne namontujte na stabilný povrch pomocou dodaných konzol. Nainštalujte výrobok podľa schémy zapojenia. Uistite sa, že všetky pripojenia sú správne izolované. Výrobok je vybavený uzemňovacím vodičom. Ak ho nepripojíte, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Pred pripojením odizolujte konce vodičov na požadovanú dĺžku a odstráňte izoláciu. Pri inštalácii vo vlhkom prostredí zabezpečte správne utesnenie kábla, aby sa zachovala deklarovaná krytie IP. Pred prvým použitím skontrolujte spoľahlivosť montáže a elektrických pripojení.

6. ÚDRŽBA
Pred údržbou odpojte svietidlo od napájania a nechajte ho vychladnúť. Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa uistite, že výrobok je suchý. Čistite mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky. Výrobok neponárajte do vody ani ho nečistite vysokotlakovými vodnými tryskami. Pravidelne kontrolujte montážne prvky, elektrické pripojenia a tesniace prvky. Uistite sa, že káblové priechodky a tesnenia zostanú neporušené, aby sa zachovala deklarovaná úroveň krytia IP. LED svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Po skončení svojej životnosti je potrebné vymeniť celý produkt. Predradník nie je vymeniteľný. Nepokúšajte sa produkt opravovať. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.
Správna údržba zaisťuje bezpečnú prevádzku a predlžuje životnosť produktu.

7. SKLADOVANIE A PREPRAVA
Výrobok skladujte v originálnom obale výrobcu na suchom, dobre vetranom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Skladovacia teplota: –20 °C až +40 °C. Preprava je povolená všetkými druhmi krytej dopravy (cestná, námorná alebo letecká) v originálnom obale. Zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli mechanickému poškodeniu. Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na výrobku a jeho obale.

8. ZÁRUKA
Záručná doba je uvedená na obale výrobku a začína plynúť od dátumu predaja. Počas záručnej doby je možné chybný výrobok vymeniť alebo vrátiť po predložení dokladu o kúpe za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s týmto návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na: • poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, pripojením alebo obsluhou; • mechanické poškodenie alebo známky neoprávnenej demontáže; • poškodenie spôsobené vyššou mocou (požiar, záplavy, prepätie atď.).

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny a aktualizovať tento návod bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzia používateľskej príručky je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach www.videx.ua a www.videx.com.pl.

HU – MAGYAR
LED lineáris csarnokvilágítás

Köszönjük, hogy a Videx termékét választotta.
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

1. TERMÉKLEÍRÁS
Ez a termék beltéri és kültéri használatra alkalmas, és általános megvilágításra szolgál kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. A természet beépített LED fényforrással van felszerelve, és szabványos körülmények között történő működésre szolgál. Ez a termék megfelel a vonatkozó EU irányelveknek és előírásoknak.

2. MŰSZAKI ADATOK ÉS JELÖLÉSEK [P]
P1. Névleges feszültség és frekvencia; P2. Névleges teljesítmény; P3. Fényáram; P4. Névleges hasznos fényáram széles kúpban mérve (120°); P5. Termék méretei; P6. Termék súlya; P7. Névleges bemeneti áram; P8. Eltolódási tényező; P9. Korrelált színhőmérséklet (CCT); P10. Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2015); P11. A termék nem kompatibilis a fényerő-szabályozókkal; P12. Színvisszaadási index (CRI); P13. Sugárzási szög; P14. Névleges élettartam (L70B50); P15. Bekapcsolási ciklusok száma meghibásodás előtt; P16. Bemelegedési idő a teljes fényáram 100%-áig; P17. Villogási teljesítmény megfelel a vonatkozó szabványoknak; P18. Minimális távolság a lámpatesttől vagy a fényforrástól a megvilágított tárgyaktól; P19. Normál esetben gyúlékony felületekre történő felszerelésre alkalmas; P20. Áramütés elleni védelem I. osztály. Olyan termék, amelyben az áramütés elleni védelem eszköze a fő szigetelés mellett egy további védőáramkör, amely az áramelláto hálózat földeléséhez csatlakozik; P21. Figyelem, áramütés veszélye; P22. A sérült fényszórót, ernyőt vagy védőburkolatot azonnal ki kell cserélni; P23. Mechanikai behatások elleni védelem osztálya; P24. Por és nedvesség elleni védelem osztálya. A termék portól és vízsugártól védett; P25. Beltéri és kültéri használatra alkalmas; P26. Üzemi hőmérséklet-tartomány; Termék anyagai: Alumínium, vas, polikarbonát;

3. DOBOZ TARTALMA [B]
B1. LED-es lámpatest; B2. Szerelőkészlet; B3. Felhasználói kézikönyv.

4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
• A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
• Telepítés, karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a tápellátást.
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék névleges feszültségének.
• A lámpatestet megfelelően földelni kell (I. osztály).
• Működés közben ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
• Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész sérült.
• Ne módosítsa és ne szerelje szét a terméket.
• A lámpatest működés közben felforrósodhat. Kezelése előtt hagyja lehűlni.
• Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Ne takarja le a terméket.
• Tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
• Ne használja robbanásveszélyes vagy kémiailag agresszív környezetben.
• Csak rendeltetésszerűen és a megadott üzemi feltételek mellett használja.
• Győződjön meg arról, hogy a lámpatest biztonságosan van felszerelve.
• Ha a külső kábel sérült, azt a gyártónak vagy szakképzett szakembernek kell kicserélnie.
• Kültéri vagy párás használat esetén gondoskodjon a kábel megfelelő tömítéséről a megadott IP-védettség megőrzése érdekében.
Ezen utasítások be nem tartása tüzet, égési sérüléseket, áramütést, sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítés, helytelen csatlakoztatás vagy visszaélés okozta károkért.

5. TELEPÍTÉS / FELSZERELÉS [M]
Minden telepítési munkát lekapcsolt tápegység mellett kell elvégezni. A mellékelt konzolok segítségével rögzítse a lámpatestet biztonságosan stabil felületre. A terméket a kapcsolási rajz szerint telepítse. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően szigetelt. A termék földelővezetékkel van felszerelve. A csatlakoztatás elmulasztása áramütést okozhat. Csatlakoztatás előtt csupaszítsa le a vezetékek végeit a szükséges hosszra, és távolítsa el a szigetelést. Nedves környezetben történő telepítés esetén gondoskodjon a kábel megfelelő tömítéséről a megadott IP-védettség fenntartása érdekében. Első használat előtt ellenőrizze a szerelés és az elektromos csatlakozások megbízhatóságát.

6. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt válassza le a lámpatestet a tápegységről, és hagyja lehűlni. A karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a termék száraz. Púha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy súrolószereket. Ne merítse a terméket vízbe, és ne tisztítsa nagynyomású vízsugárral. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőelemeket, az elektromos csatlakozásokat és a tömítőelemeket. A megadott IP-védettségi fokozat megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy a kábeltömítések és tömítések épek maradjanak. A termékben található LED-es fényforrás nem cserélhető. Amikor eléri élettartama végét, a teljes terméket ki kell cserélni. A vezérlőegység nem cserélhető. Ne kísérelje meg javítani a terméket. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A megfelelő karbantartás biztosítja a biztonságos működést és meghosszabbítja a termék élettartamát.

7. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
A terméket az eredeti gyártói csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől védve tárolja. Tárolási hőmérséklet: –20°C és +40°C között. A szállítás mindenféle fedett szállítási móddal (közúti, tengeri vagy légi) engedélyezett az eredeti csomagolásban. Óvatosan kezelje a mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A gyártási dátum és a gyártási szám a terméken és a csomagolásán található.

8. GARANCIA
A jótállási időszak a termék csomagolásán van feltüntetve, és az eladás dátumától kezdődik. A jótállási időszak alatt a hibás termék a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával kicserélhető vagy visszaküldhető, feltéve, hogy a terméket a jelen felhasználói kézikönyvnek megfelelően használták. A jótállás nem terjed ki:
• a nem megfelelő telepítés, csatlakoztatás vagy üzemeltetés okozta károkra; • a mechanikai sérülésekre vagy a jogosulatlan szétszerelés jeleire; • vis maior (tűz, árvíz, túlfeszültség stb.) okozta károkra.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül műszaki változtatásokat hajtson végre és frissítse ezt a kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv frissített verziója letölthető a www.videx.ua és a www.videx.com.pl weboldalakról.

RO – ROMÂNĂ
Corp de iluminat liniar LED pentru suprafață înaltă

Vă mulțumim că ați ales un produs Videx.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

1. DESCRIEREA PRODUSULUI
Acest produs este potrivit pentru utilizare în interior și exterior și este conceput pentru iluminat general în aplicații comerciale și industriale. Corpul de iluminat este echipat cu o sursă de lumină LED integrată și este destinat funcționării în condiții standard. Acest produs respectă directivele și reglementările UE aplicabile.

2. DATE TEHNICE ȘI SIMBOLURI [P]
P1. Tensiune și frecvență nominale; P2. Putere nominală; P3. Flux luminos; P4. Flux luminos util nominal măsurat într-un con larg (120°); P5. Dimensiunile produsului; P6. Greutatea produsului; P7. Curent nominal de intrare; P8. Factor de deplasare; P9. Temperatura de culoare corelată (CCT); P10. Clasa de eficiență energetică (UE 2019/2015); P11. Produsul nu este compatibil cu variatoare de lumină; P12. Indice de redare a culorilor (CRI); P13. Unghiul fasciculului; P14. Durata de viață nominală (L70B50); P15. Numărul de cicluri de pornire înainte de defectiune; P16. Timp de încălzire până la 100% din fluxul luminos complet; P17. Performanța de pâlpâire conformă cu standardele aplicabile; P18. Distanța minimă de la corpul de iluminat sau sursa de lumină la obiectele iluminate; P19. Potrivit pentru instalare pe suprafețe normal inflamabile; P20. Protecție împotriva electrocutării clasa I. Un produs în care mijlocul de protecție împotriva electrocutării, pe lângă izolația principală, este un circuit de protecție suplimentar conectat la împământarea rețelei de alimentare cu energie electrică; P21. Atenție, risc de electrocutare; P22. Un difuzor de lumină, ecran sau capac de protecție deteriorat trebuie înlocuit imediat; P23. Clasa de protecție împotriva impacturilor mecanice; P24. Clasa de protecție împotriva prafului și umezelii. Produsul este protejat de praf și jet de apă; P25. Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior; P26. Interval de temperatură de funcționare; Materiale ale produsului: aluminiu, fier, policarbonat;

3. CONȚINUTUL CUTIEI [B]
B1. Corp de iluminat LED; B2. Set de montare; B3. Manual de utilizare.

4. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și utilizare.
• Instalarea trebuie efectuată de către un electrician calificat, în conformitate cu reglementările locale.
• Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de instalare, întreținere sau curățare.
• Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii nominale a produsului.
• Corpul de iluminat trebuie să fie împământat corespunzător (Clasa I).
• Nu priviți direct spre sursa de lumină în timpul funcționării.
• Nu utilizați produsul dacă vreo piesă este deteriorată.
• Nu modificați și nu dezasamblați produsul.
• Corpul de iluminat se poate încălzi în timpul funcționării. Lăsați-l să se răcească înainte de manipulare.
• Asigurați o ventilație adecvată. Nu acoperiți produsul.
• A se păstra departe de materiale inflamabile.
• Nu utilizați în medii explozive sau agresive chimic.
• Utilizați numai conform destinației și în condițiile de funcționare specificate.
• Asigurați-vă că corpul de iluminat este montat în siguranță.
• Dacă cablul extern este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un specialist calificat.
• Pentru utilizare în exterior sau în medii umede, asigurați etanșarea corectă a cablului pentru a menține gradul de protecție IP declarat.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la incendii, arsuri, electrocutare, vătămări corporale sau daune materiale. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea necorespunzătoare, conectarea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare.

5. INSTALARE / MONTARE [M]
Toate lucrările de instalare trebuie efectuate cu alimentarea deconectată. Montați corpul de iluminat în siguranță pe o suprafață stabilă folosind suporturile furnizate. Instalați produsul conform schemei de cablare. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt izolate corespunzător. Produsul este echipat cu un conductor de împământare. Neconectarea acestuia poate duce la electrocutare. Dezizolați capetele firelor la lungimea necesară și îndepărtați izolația înainte de conectare. Pentru instalarea în medii umede, asigurați etanșarea corectă a cablului pentru a menține gradul de protecție IP declarat. Înainte de prima utilizare, verificați fiabilitatea montării și a conexiunilor electrice.

6. ÎNTREȚINERE
Deconectați corpul de iluminat de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de întreținere. Asigurați-vă că produsul este uscat înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. Curățați folosind o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați substanțe chimice agresive sau produse de curățare abrazive. Nu scufundați produsul în apă și nu îl curățați cu jeturi de apă sub presiune. Verificați periodic elementele de montare, conexiunile electrice și elementele de etanșare. Asigurați-vă că garniturile și garniturile de cablu rămân intacte pentru a menține gradul de protecție IP declarat. Sursa de lumină LED din acest produs nu este înlocuibilă. Când ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul produs trebuie înlocuit. Echipamentul de control nu este înlocuibil. Nu încercați să repari produsul. Eliminați-l în conformitate cu reglementările locale.
Întreținerea corespunzătoare asigură o funcționare sigură și prelungește durata de viață a produsului.

7. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Depozitați produsul în ambalajul original al producătorului, într-un loc uscat, bine ventilat, protejat de lumina directă a soarelui și de umiditate. Temperatura de depozitare: –20°C până la +40°C. Transportul este permis prin toate tipurile de transport acoperit (rutier, maritim sau aerian) în ambalajul original. Manipulați cu grijă pentru a evita deteriorarea mecanică. Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe produs și pe ambalajul acestuia.

8. GARANȚIE
Perioada de garanție este indicată pe ambalajul produsului și începe de la data vânzării. În perioada de garanție, un produs defect poate fi înlocuit sau returnat la prezentarea dovezii de achiziție, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în conformitate cu acest manual de utilizare. Garanția nu acoperă: • daunele cauzate de instalarea, conectarea sau funcționarea necorespunzătoare; • daunele mecanice sau semnele de dezasamblare neautorizată; • daunele cauzate de forță majoră (incendiu, inundații, supratensiuni etc.).

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice și de a actualiza acest manual fără notificare prealabilă. Versiunea actualizată a manualului de utilizare este disponibilă pentru descărcare de pe www.videx.ua și www.videx.com.pl.

BG – БЪЛГАРСКИ
LED линеен осветител за висок етаж

Благодарим ви, че избрахте продукт на Videx.
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Този продукт е подходящ за вътрешна и външна употреба и е предназначен за общо осветление в търговски и промишлени приложения. Осветителното тяло е оборудвано с вграден LED източник на светлина и е предназначено за работа при стандартни условия. Този продукт отговаря на приложимите директиви и разпоредби на ЕС.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И СИМВОЛИ [P]
P1. Номинално напрежение и честота; P2. Номинална мощност; P3. Светлинен поток; P4. Номинален полезен светлинен поток, измерен в широк конус (120°); P5. Размери на продукта; P6. Тегло на продукта; P7. Номинален входен ток; P8. Коефициент на изместване; P9. Корелирана цветна температура (CCT); P10. Клас на енергийна ефективност (EU 2019/2015); P11. Продуктът не е съвместим с димери за осветление; P12. Индекс на цветопредаване (CRI); P13. Ъгъл на лъча; P14. Номинален живот (L70B50); P15. Брой цикли на включване преди повреда; P16. Време за загряване до 100% от пълния светлинен поток; P17. Характеристики на трептене, съответстващи на приложимите стандарти; P18. Минимално разстояние от осветителното тяло или източника на светлина до осветените обекти; P19. Подходящ за монтаж върху нормално запалими повърхности; P20. Защита от токов удар клас I. Продукт, при който средство за защита от токов удар, в допълнение към основната изолация, е допълнителна защитна верига, свързана към заземяването на захранващата мрежа; P21. Внимание, риск от токов удар; P22. Повреден дифузер на светлина, екран или защитен капак трябва да бъдат сменени незабавно; P23. Клас на защита срещу механични удари; P24. Клас на защита срещу прах и влага. Продуктът е защитен от прах и водни струи; P25. Подходящ за употреба на закрито и открито; P26. Работен температурен диапазон; Материали на продукта: Алуминий, желязо, поликарбонат;

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА [B]
B1. LED осветително тяло; B2. Комплект за монтаж; B3. Ръководство за потребителя.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно това ръководство преди монтаж и употреба.
• Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник в съответствие с местните разпоредби.
• Изключете захранването преди монтаж, поддръжка или почистване.
• Уверете се, че мрежовото напрежение съответства на номиналното напрежение на продукта.
• Осветителното тяло трябва да бъде правилно заземено (клас I).
• Не гледайте директно към източника на светлина по време на работа.
• Не използвайте продукта, ако някоя от частите му е повредена.
• Не модифицирайте и не разглобявайте продукта.
• Осветителното тяло може да се нагрее по време на работа. Оставете го да се охлади, преди да работите с него.
• Осигурете адекватна вентилация. Не покривайте продукта.
• Пазете от запалими материали.
• Не използвайте в експлозивна или химически агресивна среда.
• Използвайте само по предназначение и при определени работни условия.
• Уверете се, че осветителното тяло е здраво монтирано.
• Ако външният кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или квалифициран специалист.
• За употреба на открито или във влажна среда, осигурете правилно уплътнение на кабела, за да запазите декларирания IP рейтинг.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до пожар, изгаряния, токов удар, нараняване или имуществени щети. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж, неправилно свързване или неправилна употреба.

5. ИНСТАЛАЦИЯ / МОНТАЖ [M]
Всички монтажни работи трябва да се извършват при изключено захранване. Монтирайте осветителното тяло здраво към стабилна повърхност, като използвате предоставените скоби. Монтирайте продукта съгласно схемата на свързване. Уверете се, че всички връзки са правилно изолирани. Продуктът е оборудван със заземяващ проводник. Несвързването му може да доведе до токов удар. Оголете краищата на проводника до необходимата дължина и отстранете изолацията преди свързване. За монтаж във влажна среда, осигурете правилно уплътнение на кабела, за да поддържате декларирания IP рейтинг. Преди първа употреба проверете надеждността на монтажа и електрическите връзки.

6. ПОДДРЪЖКА
Изключете осветителното тяло от захранването и го оставете да се охлади преди поддръжка. Уверете се, че продуктът е сух, преди да извършите каквато и да е поддръжка. Почиствайте с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати. Не потапяйте продукта във вода и не го почиствайте с водни струи под високо налягане. Периодично проверявайте монтажните елементи, електрическите връзки и уплътнителите елементи. Уверете се, че кабелните уплътнения и уплътненията остават непокътнати, за да се запази декларираният IP рейтинг. LED светлинният източник в този продукт не е сменяем. Когато достигне края на експлоатационния си живот, целият продукт трябва да бъде сменен. Управляващата апаратура не е сменяема. Не се опитвайте да ремонтирате продукта. Изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби.
Правилната поддръжка осигурява безопасна работа и удължава експлоатационния живот на продукта.

7. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка на производителя на сухо, добре проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина и влага. Температура на съхранение: от –20°C до +40°C. Транспортирането е разрешено с всички видове покрит транспорт (пътен, морски или въздушен) в оригиналната опаковка. Работете внимателно, за да избегнете механични повреди. Датата на производство и партидният номер са посочени върху продукта и неговата опаковка.

8. ГАРАНЦИЯ
Гаранционният срок е посочен върху опаковката на продукта и започва от датата на продажба. По време на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат при представяне на доказателство за покупка, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с това ръководство за потребителя. Гаранцията не покрива: • повреди, причинени от неправилен монтаж, свързване или експлоатация; • механични повреди или признаци на неоторизиран демонтаж; • повреди, причинени от непреодолима сила (пожар, наводнение, пренапрежение и др.).

Производителят си запазва правото да прави технически промени и да актуализира това ръководство без предварително уведомление. Актуализираната версия на ръководството за потребителя е достъпна за изтегляне от www.videx.ua и www.videx.com.pl.

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Γραμμικό φωτιστικό LED για highbay

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Videx.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και έχει σχεδιαστεί για γενικό φωτισμό σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη πηγή φωτός LED και προορίζεται για λειτουργία υπό τυπικές συνθήκες. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ [P]
P1. Ονομαστική τάση και συχνότητα. P2. Ονομαστική ισχύς, P3. Φωτεινή ροή. P4. Ονομαστική ωφέλιμη φωτεινή ροή μετρημένη σε πλατύ κώνο (120°). P5. Διαστάσεις προϊόντος. P6. Βάρος προϊόντος. P7. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου. P8. Συντελεστής μετατόπισης. P9. Σχετική θερμοκρασία χρώματος (CCT). P10. Κλάση ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ 2019/2015). P11. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με ρυθμιστές φωτισμού. P12. Δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI). P13. Γωνία δέσμης. P14. Ονομαστική διάρκεια ζωής (L70B50). P15. Αριθμός κύκλων ενεργοποίησης πριν από την αστοχία. P16. Χρόνος προθέρμανσης στο 100% της πλήρους φωτεινής ροής. P17. Απόδοση τρεμοπαίγματος σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα• P18. Ελάχιστη απόσταση από το φωτιστικό ή την πηγή φωτός από τα φωτιζόμενα αντικείμενα. P19. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες. P20. Προστασία από ηλεκτροπληξία κατηγορίας I. Προϊόν στο οποίο το μέσο προστασίας από ηλεκτροπληξία, εκτός από την κύρια μόνωση, είναι ένα πρόσθετο προστατευτικό κύκλωμα συνδεδεμένο στη γείωση του δικτύου τροφοδοσίας. P21. Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. P22. Ένας κατεστραμμένος διαχύτης φωτός, οθόνη ή προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. P23. Κατηγορία προστασίας από μηχανικές κρούσεις. P24. Κατηγορία προστασίας από σκόνη και υγρασία. Το προϊόν προστατεύεται από σκόνη και πίδακες νερού. P25. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. P26. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας. Υλικά προϊόντος: Αλουμίνιο, σίδηρος, πολυανθρακικό.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ [B]
B1. Φωτιστικό LED. B2. Σετ τοποθέτησης. B3. Εγχειρίδιο χρήστη.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
• Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του προϊόντος.
• Το φωτιστικό πρέπει να είναι σωστά γειωμένο (Κατηγορία I).
• Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός κατά τη λειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημά του έχει υποστεί ζημιά.
• Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
• Το φωτιστικό μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη λειτουργία. Αφήστε το να κρυώσει πριν το χειριστείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Μην καλύπτετε το προϊόν.
• Να φυλάσσεται μακριά από εύφλεκτα υλικά.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε εκρηκτική ή χημικά επιθετικά περιβάλλοντα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο όπως προβλέπεται και εντός των καθορισμένων συνθηκών λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι σταθερά τοποθετημένο.
• Εάν το εξωτερικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο ειδικό.
• Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε συνθήκες υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά σφραγισμένο για να διατηρήσετε τη δηλωμένη βαθμολογία IP.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, λανθασμένη σύνδεση ή κακή χρήση.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [M]
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται με την παροχή ρεύματος αποσυνδεδεμένη. Τοποθετήστε το φωτιστικό με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βάσεις. Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά μονωμένες. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αγωγό γείωσης. Η μη σύνδεσή του μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Απογυμνώστε τα άκρα των καλωδίων στο απαιτούμενο μήκος και αφαιρέστε τη μόνωση πριν από τη σύνδεση. Για εγκατάσταση σε υγρά περιβάλλοντα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά σφραγισμένο για να διατηρήσετε τη δηλωμένη βαθμολογία IP. Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε την αξιοπιστία της τοποθέτησης και των ηλεκτρικών συνδέσεων.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποσυνδέστε το φωτιστικό από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν από τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι στεγνό πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά ή λειαντικά καθαριστικά. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή μην το καθαρίζετε με πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Ελέγχετε περιοδικά τα στοιχεία στήριξης, τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τα στοιχεία στεγανοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι οι στυπιοθλίπτες και οι τσιμούχες καλώδιων παραμένουν άθικτες για να διατηρήσετε τη δηλωμένη βαθμολογία IP. Η πηγή φωτός LED σε αυτό το προϊόν δεν αντικαθίσταται. Όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν. Ο μηχανισμός ελέγχου δεν αντικαθίσταται. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Η σωστή συντήρηση διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20°C έως +40°C. Η μεταφορά επιτρέπεται με όλα τα είδη καλυμμένων μεταφορών (οδικά, θαλάσσια ή αεροπορικά) στην αρχική συσκευασία. Χειριστείτε με προσοχή για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες. Η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στο προϊόν και στη συσκευασία του.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η περίοδος εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος και ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Η εγγύηση δεν καλύπτει: • ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, σύνδεση ή λειτουργία. • μηχανικές βλάβες ή σημάδια μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης. • ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία (πυρκαγιά, πλημμύρες, υπερτάσεις κ.λπ.).

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές και να ενημερώσει το παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη είναι διαθέσιμη για λήψη στις ιστοσελίδες www.videx.ua και www.videx.com.pl.

LT – LIETUVIŲ
LED linijinis aukštųjų patalpų šviestuvas

Dėkojame, kad pasirinkote „Videx" gaminį.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

1. GAMINIO APRAŠYMAS
Šis gaminys tinka naudoti patalpose ir lauke ir yra skirtas bendram apšvietimui komercinėse ir pramoninėse patalpose. Šviestuvas turi integruotą LED šviesos šaltinį ir yra skirtas naudoti standartinėmis sąlygomis. Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas ir reglamentus.

2. TECHNINIAI DUOMENYS IR SIMBOLIAI [P]
P1. Nominali įtampa ir dažnis; P2. Nominali galia; P3. Šviesos srautas; P4. Nominalus naudingas šviesos srautas, išmatuotas plačiame kūgyje (120°); P5. Gaminio matmenys; P6. Gaminio svoris; P7. Nominali įėjimo srovė; P8. Poslinkio koeficientas; P9. Koreliuota spalvos temperatūra (CCT); P10. Energijos vartojimo efektyvumo klasė (ES 2019/2015); P11. Gaminys nesuderinamas su šviesos reguliatoriais; P12. Spalvų atgavos indeksas (CRI); P13. Spindulio kampas; P14. Nominalus tarnavimo laikas (L70B50); P15. Įjungimo ciklų skaičius iki gedimo; P16. Įšilimo laikas iki 100 % viso šviesos srauto; P17. Mirgėjimo charakteristikos atitinka taikomus standartus; P18. Minimalus atstumas nuo šviestuvo ar šviesos šaltinio iki apšviestų objektų; P19. Tinka montuoti ant įprastai degių paviršių; P20. Apsauga nuo elektros smūgio, I klasė. Gaminys, kuriame apsaugos nuo elektros smūgio priemonė, be pagrindinės izoliacijos, yra papildoma apsauginė grandinė, prijungta prie maitinimo tinklo įžeminimo; P21. Atsargiai, elektros smūgio pavojus; P22. Pažeistas šviesos difuzorius, ekranas ar apsauginis dangtelis turi būti nedelsiant pakeisti; P23. Apsaugos nuo mechaninių smūgių klasė; P24. Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė. Gaminys apsaugotas nuo dulkių ir vandens čiurkšlių; P25. Tinka naudoti patalpose ir lauke; P26. Darbinės temperatūros diapazonas; Gaminio medžiagos: aliuminis, geležis, polikarbonatas;

3. DĖŽUTĖS TURINYS [B]
B1. LED šviestuvas; B2. Tvirtinimo rinkinys; B3. Naudotojo vadovas.

4. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš montuodami ir naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.
• Montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal vietinius reikalavimus.
• Prieš montuodami, atlikdami techninę priežiūrą ar valydami, atjunkite maitinimo šaltinį.
• Įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka gaminio vardinę įtampą.
• Šviestuvas turi būti tinkamai įžemintas (I klasė).
• Veikimo metu nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.
• Nenaudokite gaminio, jei kuri nors dalis yra pažeista.
• Nekeiskite ir neardykite gaminio.
• Šviestuvas veikimo metu gali įkaisti. Prieš liesdami leiskite jam atvėsti.
• Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Neuždenkite gaminio.
• Laikykite atokiau nuo degių medžiagų.
• Nenaudokite sprogioje ar chemiškai agresyvioje aplinkoje.
• Naudokite tik pagal paskirtį ir nurodytomis eksploatavimo sąlygomis.
• Įsitikinkite, kad šviestuvas yra tvirtai pritvirtintas.
• Jei išorinis kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas specialistas.
• Naudojant lauke arba drėgnoje aplinkoje, užtikrinkite tinkamą kabelio sandarumą, kad būtų išlaikyta deklaruota IP apsaugos klasė.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisras, nudegimai, elektros smūgis, sužalojimai arba turto sugadinimas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, neteisingo prijungimo ar netinkamo naudojimo.

5. MONTAVIMAS / MONTAVIMAS [M]
Visi montavimo darbai turi būti atliekami atjungus maitinimo šaltinį. Šviestuvą tvirtai pritvirtinkite prie stabilaus paviršiaus, naudodami pateiktus laikiklius. Sumontuokite gaminį pagal laidų schemą. Įsitikinkite, kad visos jungtys yra tinkamai izoliuotos. Gaminys turi įžeminimo laidą. Jo neprijungus, gali kilti elektros smūgis. Prieš prijungdami, nuimkite laidų galus iki reikiamo ilgio ir pašalinkite izoliaciją. Montuojant drėgnoje aplinkoje, užtikrinkite tinkamą kabelio sandarumą, kad būtų išlaikyta deklaruota IP apsaugos klasė. Prieš pirmą kartą naudodami patikrinkite tvirtinimo ir elekt