

Світлодіодний вбудований світильник


VIDEX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VL-DLBR-045
VL-DLBR-065
VL-DLBR-095
VL-DLBR-155
VL-DLBR-205
VL-DLBR-265

VL-DLBR-065B
VL-DLBR-155B
VL-DLBR-205B

VL-DLBS-065
VL-DLBS-095
VL-DLBS-165
VL-DLBS-225
VL-DLBS-265

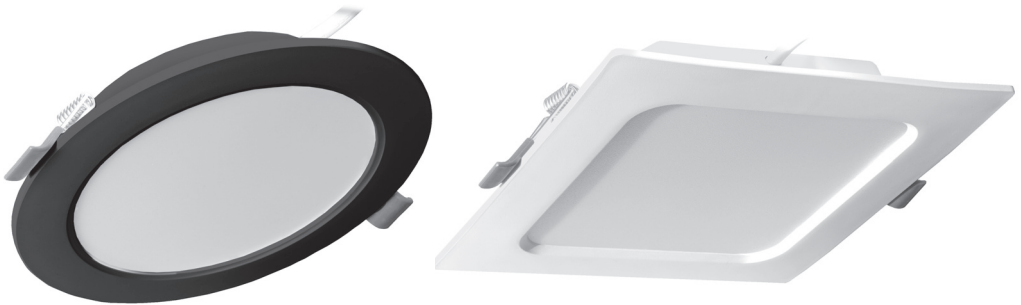

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний світильник Vindex— високотехнологічне джерело світла.

Призначений для використання в житлових, торговельних і офісних приміщеннях. Завдяки низькій робочій температурі та невеликим габаритам може розміщуватися в умовах мінімальної відстані між стінами і гіпсокартоном. Абсолютно безшумний. Після монтажу не потребує обслуговування протягом всього періоду експлуатації.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення;
- Дозволяє значно заощадливіше витратити електроенергію порівняно з альтернативними джерелами світла;
- Забезпечує надійне підключення без драйвера;
- Витримує до 650°C температури плавлення;
- Стійкий до великої кількості вмикань і вимикань;
- Розсіювач не жовтіє в процесі експлуатації;
- При виготовленні не використовуються шкідливі речовини, при роботі відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання;
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності обслуговування або заміни витратних елементів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
VL-DLBR-045	AC220-240V 50Hz/60Hz	4W	5000K	320Lm			30 mA	0.6	Ø98x25mm	49г		
VL-DLBR-065		6W		510Lm			45 mA	0.6	Ø118x25mm	65г		
VL-DLBR-065B		6W		510Lm			45 mA	0.6	Ø118x25mm	65г		
VL-DLBR-095		9W		830Lm			65 mA	0.6	Ø145x26mm	90г		
VL-DLBR-155	AC185-265V 50Hz/60Hz	15W		1500Lm			130 mA	0.7	Ø175x26mm	126г		
VL-DLBR-155B		15W		1500Lm			130 mA	0.7	Ø175x26mm	126г		
VL-DLBR-205		20W		2200Lm			173 mA	0.7	Ø222x27mm	205г		
VL-DLBR-205B		20W		2200Lm			173 mA	0.7	Ø222x27mm	205г		
VL-DLBR-265*	AC220-240V 50Hz/60Hz	26W		2900Lm*			125 mA	0.9	Ø295x30mm	325г		
VL-DLBS-065		6W		510Lm			45 mA	0.6	120x120x26mm	74г		
VL-DLBS-095		9W		830Lm			65 mA	0.6	145x145x26mm	100г		
VL-DLBS-165		16W		1600Lm			140 mA	0.7	175x175x26mm	160г		
VL-DLBS-225	AC185-265V 50Hz/60Hz	22W		2420Lm			190 mA	0.7	224x224x27mm	265г		
VL-DLBS-265*		26W		2900Lm*			125 mA	0.9	295x295x30mm	365г		
11		12	13	14	15	16	17	18	19			
140°		30 000 h	Ra ≥ 80	IP44	ON/OFF 20 000	<1 sec.	t°C-20 +40	0,5 m	F			
20		21	22	23	24	25	26	27				
28												

18. Мінімальна відстань від освітлених предметів

19. Виріб можна встановлювати та використовувати на легкозаймистих поверхнях

20. Клас захисту від ураження електричним струмом II - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки

- 1. Вхідна напруга та частота.
- 2. Потужність вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля) у робочому режимі (Pоп).
- 3. Корельована колірна температура.
- 4. Корисний світловий потік.
- 5. Клас енергоефективності¹
- 6. Клас енергоефективності²
- 7. Вхідна сила струму.
- 8. Коефіцієнт потужності
- 9. Габаритні розміри.
- 10. Bara.
- 11. Кут випромінення.
- 12. Номінальний термін служби (L70B50).
- 13. Індекс кольоропередачі.
- 14. Клас захисту від пилу та вологи. Захист від твердих сторонніх предметів Ø 1,0 мм і більше, а також захист від бризок води.
- 15. Кількість циклів увімкнення до відмови.
- 16. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
- 17. Діапазон робочих температур цілого виробу.

- 18. Мінімальна відстань від освітлених предметів
- 19. Виріб можна встановлювати та використовувати на легкозаймистих поверхнях
- 20. Клас захисту від ураження електричним струмом II - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією.
- 21. Для використання всередині приміщень.
- 22. Продукт несумісний з регуляторами світла.
- 23. Джерело світла що міститься в цьому світильнику, може замінюватися без неоправного пошкодження такого світильника лише виробником чи його сервісною службою.
- 24. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
- 25. Забороняється вкривати виріб теплоізоляційними матеріалами
- 26. Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.
- 27. Виріб відповідає технічним регламентам України.
- 28. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

* Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля), вимірний окремо від корпусу. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності <E>¹. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінюватися лише виробником чи його сервісною службою, чи іншим кваліфікованим персоналом.

¹ Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.


Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – Л. Клас світлорозподілу – Р. Світильник і драйвер є невід’ємними компонентами одного виробу і не можуть використовуватися окремо. Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Світлодіодний світильник.
2. Монтажний пружинний механізм.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Пакувальна коробка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Перед початком експлуатації світильника необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.

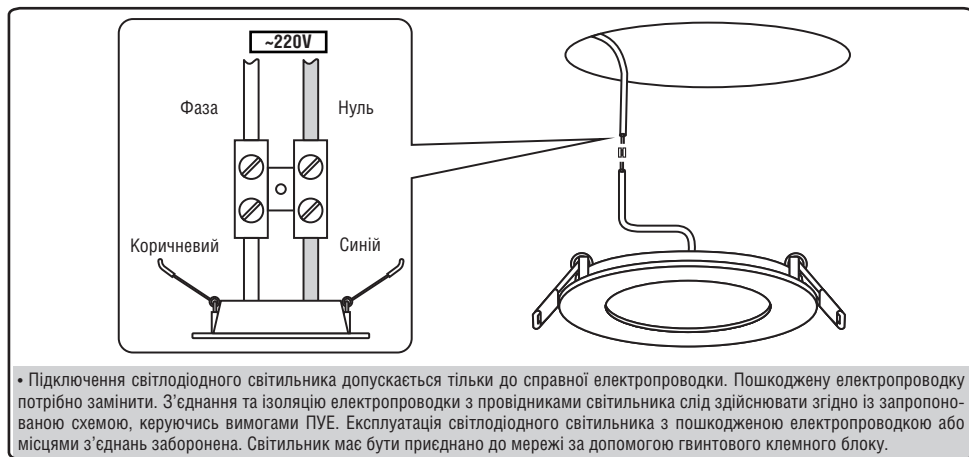

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



- Підключення та монтаж повинні здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями відповідно до вимог ПУЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів і після ознайомлення з цією інструкцією.
- Параметри мережі, до якої підключається світильник, повинні відповідати параметрам, зазначеним на упаковці.



- Всі роботи з монтажу або демонтажу повинні проводитися тільки при знеструмленій електропроводці.



- Забороняється розбирати світильник або вносити в його конструкцію зміни.
- Не допускається підключення світильника з розібраним корпусом або оголеною електропроводкою.
- Забороняється експлуатація світлодіодного світильника, що має механічні пошкодження.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний світильник зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування.
Догляд за світильником допускається тільки після відключення живлення.



Переконайтеся, що його корпус охолов.
Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте світильник або його елементи. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, є незамінним.
Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умов додержання вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих в цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб якщо:

- Світильник розбирався або має ознаки механічних пошкоджень;
- На провідниках присутні ознаки короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний світильник;
- Світильник експлуатувався не в приміщенні;
- Порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел. +38(050)5675757.

Вироблено на виробничих потужностях: Фошань Кайченг Лайтінг Ко., Лтд. Адреса: Китай, Провінція Гуандун, Місто Фошань, Район Наньхай, Місто Шішань, Вул. Синьє Західна, 16

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

