


Світлодіодний лінійний світильник

VIDEX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VL-BNW-40125, VL-BNW-50155

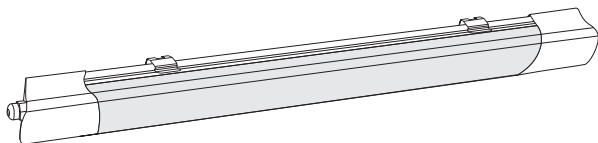

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний лінійний світильник призначений для освітлення торгівельних площ, складських, виробничих й інших приміщень з підвищеним рівнем вологості і пилу. Має високий ступінь стійкості до зовнішнього впливу, широкий діапазон робочої температури і напруги. Після монтажу не потребує обслуговування протягом усього періоду експлуатації.


- Джерелом світла слугують світлодіоди, які забезпечують якісне, рівномірне освітлення.
- Розсіювач не жовтіє у процесі експлуатації.
- При роботі світильника відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання.
- Простий у монтажі та підключенні.
- Не реагує на перепади напруги у робочому діапазоні.
- Може використовуватися як за низьких, так і за високих температур.
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності ремонту або заміни ламп і комплектуючих.

Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017. Джерело світла цього світильника є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

Не підлягає обов'язковій сертифікації. Термін придатності до початку використання необмежений.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PON [W]			¹ Ei	² Ei				
VL-BNW-40125	AC175V-250V	40W	5000K	4300Lm			200 mA	≥0.9	680g	1220x81x51mm
VL-BNW-50155	50Hz/60Hz	50W		5400Lm			250 mA	≥0.9	760g	1520x81x51mm

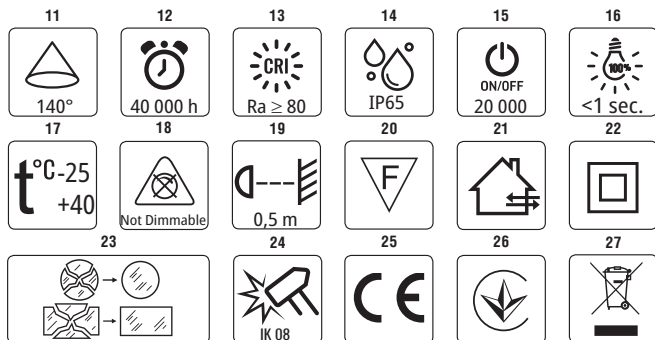

1. Вхідна напруга та частота.
2. Номінальна потужність у робочому режимі. (Pon).
3. Корельована колірна температура.
4. Номінальний корисний світловий потік
5. Клас енергоефективності ¹
6. Клас енергоефективності ²
7. Вхідна сила струму.
8. Коефіцієнт потужності.
9. Вага виробу
10. Габаритні розміри виробу
11. Кут випромінення.
12. Номінальний строк служби L70B50
13. Індекс кольоропередачі.
14. Клас захисту від пилу і вологи. Виріб захищено від пилу і струменів води.
15. Кількість циклів увімкнення до відмови.
16. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
17. Діапазон робочих температур.
18. Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
19. Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів.
20. Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.
21. Для використання всередині приміщень та поза ними.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний лінійний світильник.
2. Набір засобів для монтажу.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Пакувальна коробка.

22. II клас захисту від ураження електричним струмом - захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки основною ізоляцією, а й подвійною або посиленою ізоляцією.
23. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
24. Клас захисту від механічних пошкоджень.
25. Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.
26. Виріб відповідає технічним регламентам України.
27. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншими сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.





¹ – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО МОНТАЖУ

Спосіб кріплення – нарівні поверхні. Рекомендована висота монтажу до 6 м. Під час монтажу переконайтеся, що довжина електричного дроту буде достатньою для з'єднання із клемною колодкою всередині корпусу світильника. Під'єднання світильника до електропроводки з використанням не цілісних провідників **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

Перед встановленням знеструмити живлення. (мал.1) Для установки лінійного світлодіодного світильника передбачено накладний спосіб монтажу. Для його здійснення використовуються набір засобів для монтажу, який поставляється в комплекті зі світильником. Монтажні затискачі необхідно закріпити, за допомогою саморізів, на нерухомій, рівній поверхні. (мал. 2) Після чого, за допомогою пазів у корпусі, зафіксувати на них світлодіодний світильник. (мал.4)

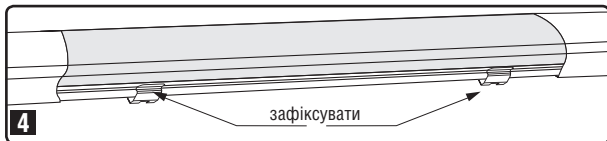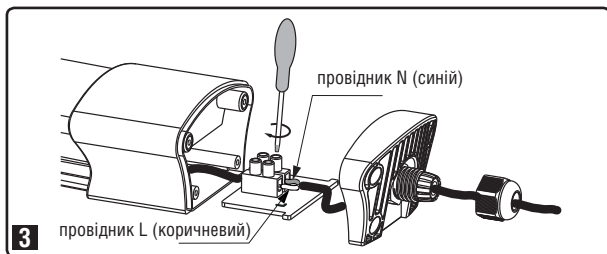

РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ

Установка і підключення світлодіодного світильника повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями. Електропроводка, яка буде забезпечувати світильник живленням, при установці повинна бути знеструмлена. Провідники, що забезпечують живлення, з'єднуються з провідниками світильника відповідно до вимог ПУЕ (провідник L – служить для підключення фази, провідник N - для підключення нуля) (мал. 3). Світильник має бути приєднано до мережі за допомогою гвинтового клемного блоку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування. Догляд за ним допускається тільки після відключення живлення. Переконайтеся, що корпус світильника охолов. Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною. Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів чи засобів. Не розбирайте світильник після здійснення монтажу.

ЗБЕРІГАННЯ

Світильник повинен зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні лампи необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування світлодіодних світильників проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорті, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечено їх стійке положення, що виключає удари і інші механічні пошкодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення світильника можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Світильник має сліди механічних пошкоджень;
- На провідниках є сліди короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світильник.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кривиницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)567-57-57.

Вироблено на виробничих потужностях: ФОШАНЬ КАЙЧЕНГ ЛАЙТІНГ Ко., Лтд
Адреса: Китай, провінція Гуандун, місто Фошань, район Наньхай, місто Шішань, вул. Синьє Західна, 16.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

