

Світлодіодна настільна лампа

VIDEX®




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ VL-TF02W

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодна настільна лампа з можливістю регулювання яскравості та колірності VIDEX — високотехнологічне джерело світла. Лампа абсолютно безшумна, компактна та має тривалий термін служби. Пристосована для розміщення на робочому столі та призначена для його якісного освітлення. Рухома конструкція лампи дозволяє скеровувати світло до потрібної ділянки або площини. Можливість регулювання та зміни освітлювальних характеристик сприяє зменшенню навантаження на органи зору в різних умовах та під час різних видів діяльності.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення;
- При виготовленні не використовуються шкідливі речовини, при роботі відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання;
- Невеликі габарити дозволяють розміщувати лампу, не займаючи зайвого місця;
- Робочий кут нахилу дає змогу зручно керувати лампою та спрямовувати світло згідно потреби.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

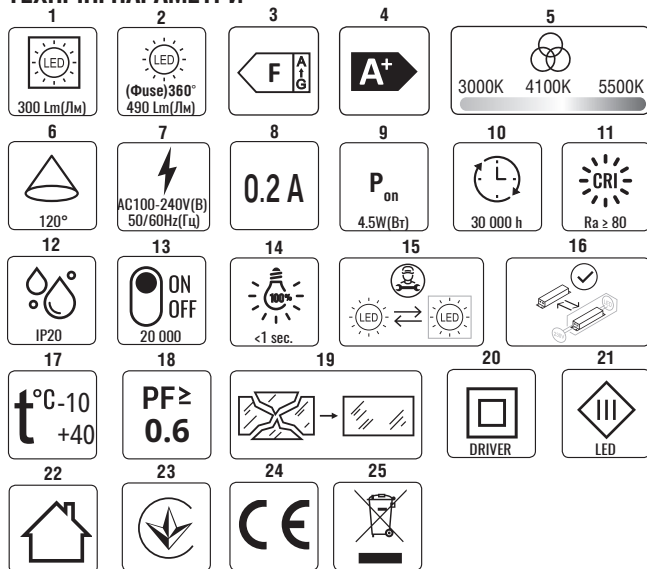

1. Світловий потік світильника.
2. Корисний світловий потік вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля) (Phiuse 360°).
3. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності <F>¹
4. Клас енергоефективності світильника²
5. Корельована колірна температура.
6. Кут випромінювання.
7. Вхідна напруга та частота.
8. Вхідна сила струму.
9. Потужність вбудованого джерела світла (світлодіодного модуля) у робочому режимі (Pon).
10. Номінальний термін служби (L70B50).
11. Індекс кольоропередачі.
12. Клас захисту від пилу і вологи. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм.
13. Кількість циклів увімкнення до відмови.
14. Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
15. Джерело світла що міститься в цьому світильнику, може замінюватися без неоправного пошкодження такого світильника лише виробником чи його сервісною службою.
16. Блок живлення може бути замінений кінцевим користувачем.


17. Діапазон робочих температур цілого виробу.
18. Коефіцієнт потужності ($\cos \Phi_1$).
19. Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
20. Клас захисту від ураження електричним струмом блока живлення.
21. Клас захисту від ураження електричним струмом світлодіодного джерела світла (світлодіодного модуля).
22. Для використання всередині приміщень.
23. Товар відповідає технічним регламентам України;
24. Продукт відповідає вимогам директив ЄС;
25. Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттеве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

¹ – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

²– Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

Регулювання яскравості здійснюється за допомогою вбудованої схеми. Виріб не сумісний зі сторонніми світлорегуляторами.

Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Матеріал: АБС пластик, силікон, метал. Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Клас світлорозподілу – Н. Тип розсіювача – матовий. Маса $510 \pm 10\%$. Товар відповідає вимогам: Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 139 від 10 березня 2017 р. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1067 від 16 грудня 2015 р. Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1077 від 16 грудня 2015 р.




У складеному стані, за умови увімкнення на мінімальному рівні потужності, особливості конструкції лампи дозволяють використовувати її у якості нічного світильника, світло від якого розсіяно і спрямовано у зворотній від очей бік. (мал. 1)

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Світлодіодна лампа.
2. Кабель живлення.
3. Адаптер.
4. Інструкція з експлуатації.
5. Пакувальна коробка.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Перед початком експлуатації потрібно переконатися, що корпус лампи, кабель та адаптер не мають пошкоджень;
- Для підключення до побутової мережі живлення кабель необхідно під'єднати до роз'єму живлення лампи, а потім до адаптера;




- Увімкнення та перемикання режимів роботи здійснюється за допомогою кнопки живлення.


Короткочасне натискання (<2 секунд):




Перше короткочасне натискання – увімкнення лампи в режимі 10 % від максимальної потужності;



Друге короткочасне натискання – освітлення в режимі 40 % від максимальної потужності;



Третє короткочасне натискання - освітлення в режимі максимальної потужності;



Четверте короткочасне натискання - вимкнення.


Тривале натискання (> 2 секунд):



Перше тривале натискання – зміна температури світла на 3000K (тепле світло)



Друге тривале натискання – зміна температури світла на 5500K (денне світло)

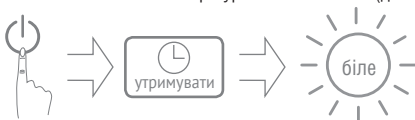

Третє тривале натискання – зміна температури світла на 4100K (біле світло)

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



- Підключення до стаціонарної мережі живлення допускається тільки з використанням кабеля та адаптера що постачається в комплекті з лампою.



- Параметри мережі, до якої підключається лампа, повинні відповідати параметрам, зазначеним на адаптері.



- Забороняється експлуатація світлодіодної лампи з розібраним корпусом, або таким, що має механічні пошкодження.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодна лампа повинна зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодна лампа не вимагає технічного обслуговування.
Догляд за лампою допускається тільки після відключення живлення.



Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте лампу або її елементи.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і потужність світлодіодної лампи вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умов дотримання вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих в цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Лампа розбиралася або має ознаки механічних пошкоджень;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодну лампу;
- Лампа експлуатувалася не в приміщенні;
- Порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Найменування

Дата та місце продажу

Дата обміну/повернення

Печатка та підпис продавця

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж,
м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757. Вироблено на виробничих
потужностях: Шеньчжень Брайт Стар Технолджі Ко., Лтд. Адреса: 4Ф, Блок А, Джінчі
Зрд Технолджі Парк, Джювей, Сісян Таун, Баоань Дістрікт, Шеньчжень Сіті, Гуандун
Провінс, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці

